



Caratteristiche

Cassetta corredo idrante sottosuolo Airone EVO DN70 per protezione esterna, con oblò.





Cassetta da parete con tettuccio spiovente con predisposizione per foro e fessure di ventilazione anti-vespa.

Dispositivo di apertura con oblò di ispezione apribile di oltre 170°, completo di serigrafia dedicata, maniglia ad incasso completa di sigillo.

Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliesteri a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Include contenuto standard singola dotazione.

Dimensioni

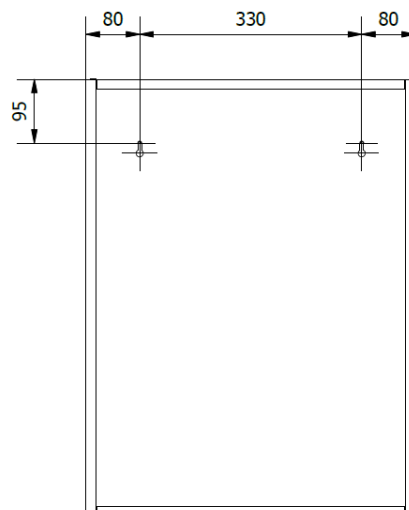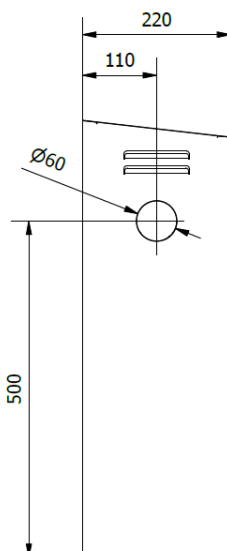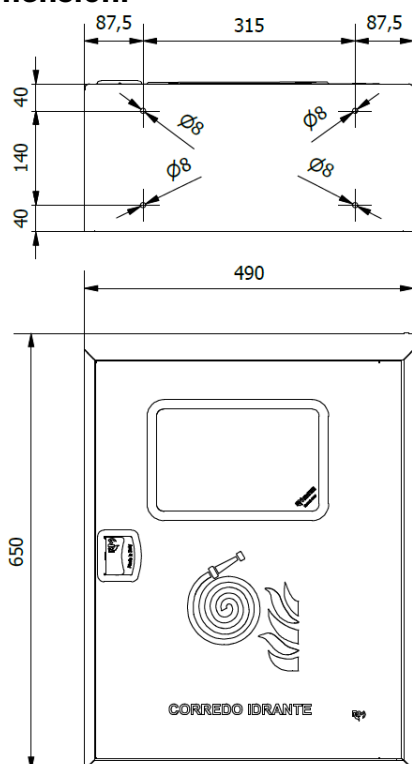

Tolleranze generali: +/-3mm


Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MISTRAL Ø 16 - k 160	
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● INOX
15 m	CX73B.R1117A	CX73B.X1117A
20 m	CX73B.R1117B	CX73B.X1117B
25 m	CX73B.R1117C	CX73B.X1117C
30 m	CX73B.R1117D	CX73B.X1117D



Componenti e ricambi

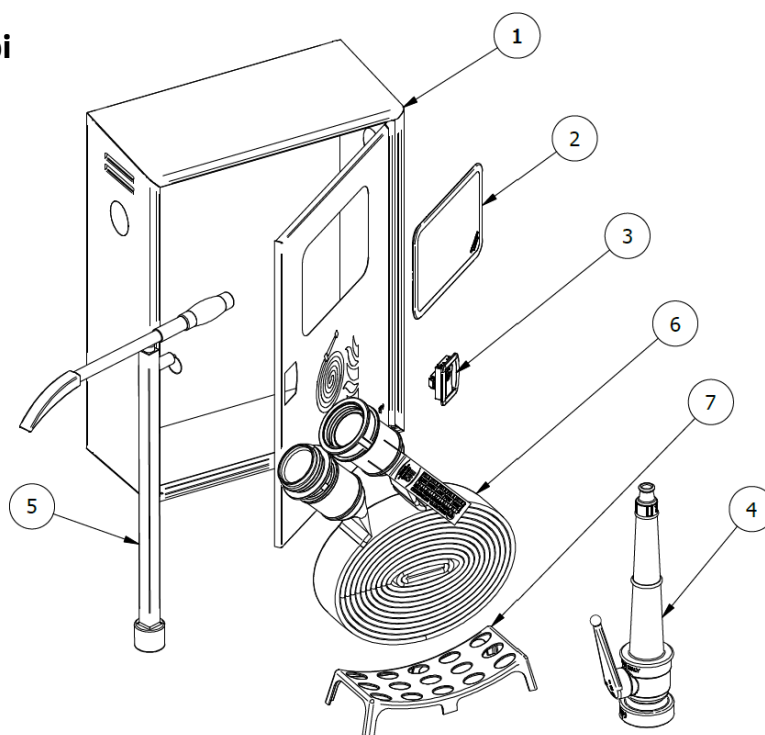

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa con oblò e maniglia.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CC73B.R1
		Acciaio inox AISI 304	CC73B.X1
2	Oblò	PC fumè	LT1500FI
3	Serratura incasso RM, rosso/nera (per cassetta verniciata CC73B.R1)	PA6 FV10	MI190XFI
	Serratura incasso RM, nera (per cassetta in acciaio inox CC73B.X1)	PA6 FV10	MI189XFI
4	Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160	Ottone – Nylon	LA1293VE
5	Chiave di manovra per idranti sottosuolo	Acciaio verniciato	CH144XFI
6	Manichetta flessibile SILVER DN70 certificata UNI 9487 con raccordi in ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta esistenza/PVC	MA15S3FI – 15m MA20S3FI – 20m MA25S3FI – 25m MA30S3FI – 30m
7	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI

Caratteristiche idrauliche lancia

Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160								
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min]			K	Gittata [m]		
		$Q=K \cdot \sqrt{10p}$						
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		@0,4MPa	@0,4MPa	@0,6MPa
	Pieno	227	321	396	160	18	20	22
Frazionato	219	310	380	155	10	11	12	

Accessori:



Piantana Airone

Altezza 750mm.

Disponibile nelle versioni:

- CV145XVE Acciaio verniciato rosso RAL3000
- CV1382IN Acciaio inox AISI304



Collo a cigno a uno sbocco orientabile

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1853FI Uscita semplice DN70 x DN70
- ID1863FI Uscita semplice DN70 x baionetta DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x DN70
- D3853FI Con saracinesca DN70 x baionetta DN70



Collo a cigno a due sbocchi orientabili

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1873FI Uscita semplice 2 DN70 x DN70
- ID1883FI Uscita semplice 2 DN70 x baionetta DN70
- ID3873FI Con saracinesca 2 DN70 x DN70
- ID3883FI Con saracinesca 2 DN70 x baionetta DN70