




Caratteristiche

Naspo antincendio orientabile manuale a parete, in polipropilene, con stampaggio ad iniezione in un unico blocco, resistente agli agenti atmosferici, con forme morbide e stondate, privo di spigoli, antinfortunistico.


- Portello pieno con apertura semplice ed immediata; possibilità di applicare il sigillo.
- Tubo semirigido DN25 di colore bianco (CE22) o di colore rosso (CE32), certificato EN 694.
- Valvola di intercettazione da 1".
- Lancia erogatrice a rotazione DN25 Ø ugello 8 mm a getto pieno, nebulizzato, a interruzione del getto.
- Istruzioni di montaggio
- Adesivo codice identificazione marchio CE

Ingombri

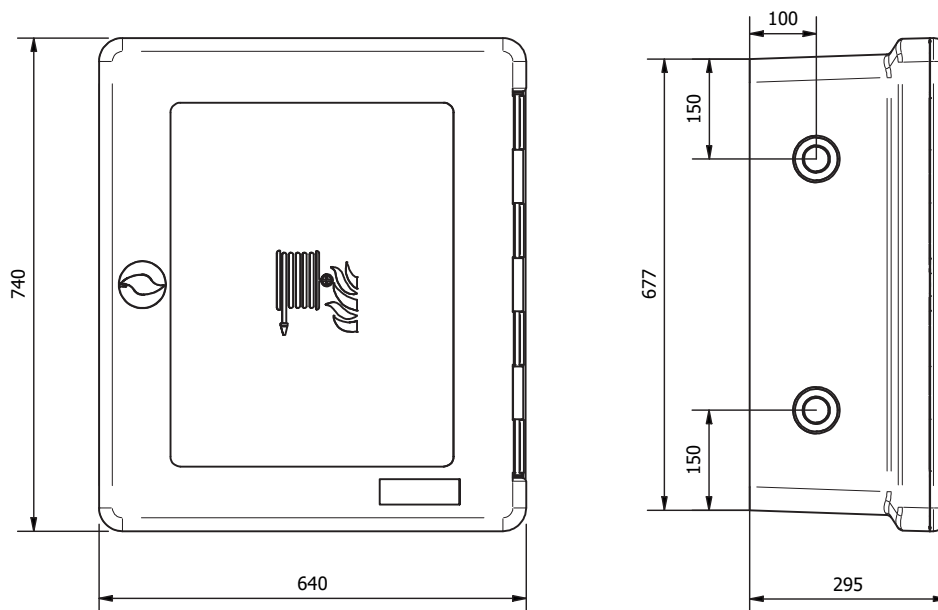

Gamma prodotti

ARTICOLO	DESCRIZIONE
CE22A215	NASPO DN25 SOFT TUBO BIANCO MT.15 PORTA PIENA
CE22A220	NASPO DN25 SOFT TUBO BIANCO MT.20 PORTA PIENA
CE22A225	NASPO DN25 SOFT TUBO BIANCO MT.25 PORTA PIENA
CE22A230	NASPO DN25 SOFT TUBO BIANCO MT.30 PORTA PIENA
CE32A215	NASPO DN25 SOFT TUBO ROSSO MT.15 PORTA PIENA
CE32A220	NASPO DN25 SOFT TUBO ROSSO MT.20 PORTA PIENA
CE32A225	NASPO DN25 SOFT TUBO ROSSO MT.25 PORTA PIENA
CE32A230	NASPO DN25 SOFT TUBO ROSSO MT.30 PORTA PIENA

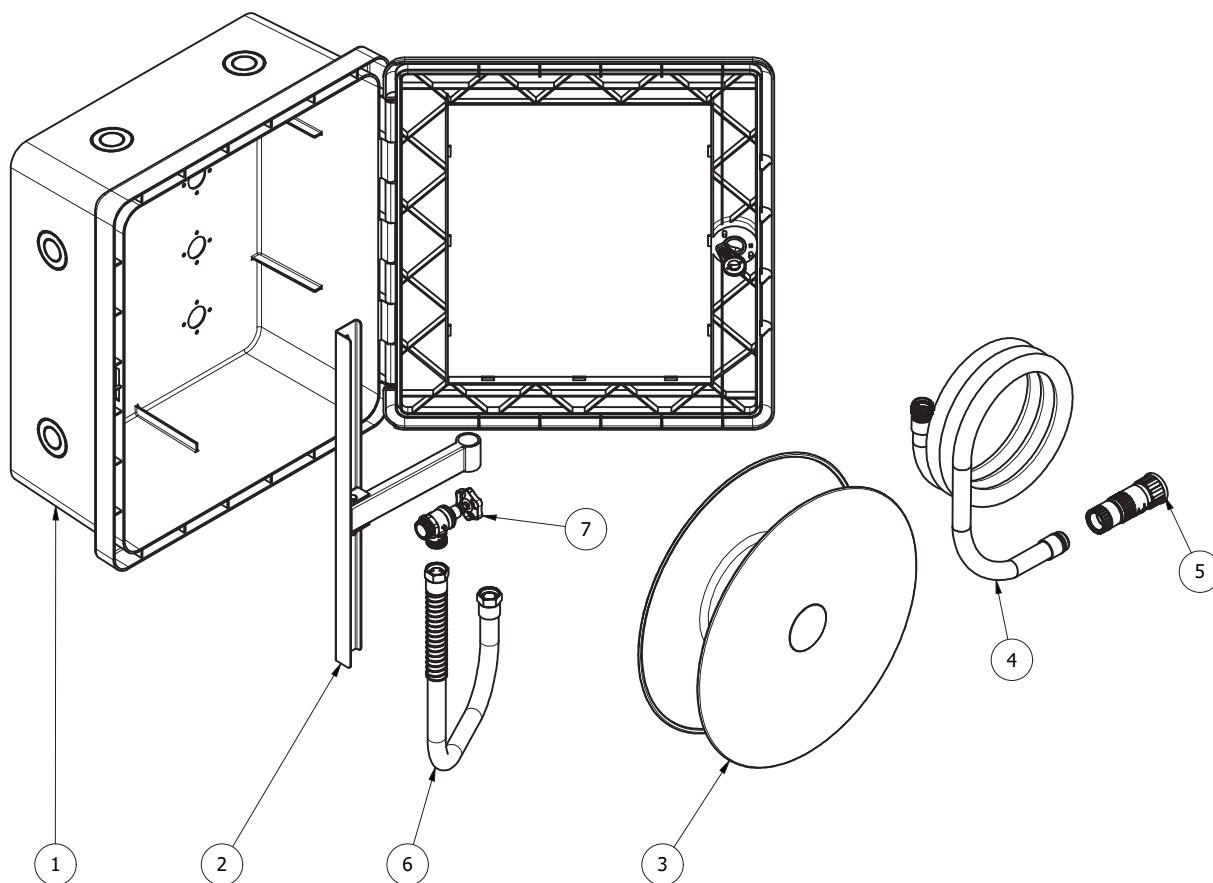

Componenti

7	1	RI123FSA	RUBINETTO IDRANTE 1"X1" - 90° - PN16	VARIO
6	1	RA132XFI	TUBO ALIMENTAZ. NASPO CM 80 RACC. F 1" X F 1" C/MOLLA ANTITORSIONE	VARIO
5	1	LA1291VG	LANCIA PALMA A ROTAZIONE FEMMINA 1" K28	VARIO
4	1	*MA1551FI	TUBO SEMIRIGIDO DN25 BIANCO 15 m PER NASPO RACCORD. 1" M - DN25 INN.RAPIDO	VARIO
3	1	**AC101XFI	BOBINA IN ACCIAIO COLORE ROSSO PER 20 m CON SNODO	Fe
2	1	AC115SFI	BRACCIO PER CASSETTA NASPO SOFT	Fe
1	1	CV209XFI	CASSETTA SOFT PORTELLO PIENO	POLIPROPILENE
N°	QTA	COD.	DESCRIZIONE	MATERIALE
Elenco parti				

Caratteristiche tubi e bobina

* TUBO SEMIRIGIDO			** BOBINA
Lungh.	Tubo Bianco	Tubo Rosso	Codice
15	MA1551FI	MA1561FI	AC101XFI
20	MA2051FI	MA2061FI	
25	MA2551FI	MA2561FI	AC111XFI
30	MA3051FI	MA3061FI	



Lancia DN25 Inclusa nel sistema

	Lancia PALMA DN25 ugello Ø8 mm a rotazione				
	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata max / Trow Range (m) (0.2 Mpa)
Pressione / Pressure P = MPa	0.2	0.4	0.6		
Getto piano / Jet	40	56	68	28	11.1
Getto frazionato / Spray	46	65	80	32.5	6.9
					K equivalente K factor Q = k Q : (l/min) P : (MPa)

Lancia DN25 alta prestazione opzionale su richiesta

	Lancia PALMA DN25 ugello Ø8 mm a rotazione				
	Portata / Flow Q (l/min)			K	Gittata max / Trow Range (m) (0.2 Mpa)
Pressione / Pressure P = MPa	0.2	0.4	0.6		
Getto piano / Jet	50	70	74	34.9	11.5
Getto frazionato / Spray	52	74	90	36.7	4.6
					K equivalente K factor Q = k Q : (l/min) P : (MPa)

Tubazione bianca inclusa nel sistema CE22

	Norme di riferimento	Certificata EN 694
	Diametro	25 mm (DN25)
	Pressione di esercizio	1,2 MPa (12 bar)
	Composizione	Ordito in poliestere ad alta velocità e trama monofilo. Colore bianco
	Metrature disponibili	15 - 20 - 25 - 30
	Raccordatura	1" Gas Maschio - Innesto rapido

Tubazione rossa inclusa nel sistema CE32

	Norme di riferimento	Certificata EN 694
	Diametro	25 mm (DN25)
	Pressione di esercizio	1,2 MPa (12 bar)
	Composizione	Ordito in poliestere ad alta velocità e trama monofilo. Rivestimento protettivo in resina nitrilica resistente all'abrasione
	Metrature disponibili	15 - 20 - 25 - 30
	Raccordatura	1" Gas Maschio - Innesto rapido

Rubinetto idrante a muro PN16 incluso nel sistema

	Norma di riferimento	Ottone riferimento EN12165, gomma FN 681-1
	Attacco rete idrica	Filettatura G 1" maschio - ISO 228
	Attacco tubo	Filettatura G 1" maschio
	Pressione di esercizio massima	1,6 MPa (16 bar)
	Peso totale	0,630 kg