



Caratteristiche

Cassetta corredo idrante sottosuolo Airone BIG DN70, per protezione esterna, con lastra infrangibile Integra.




Cassetta da esterno con tettuccio spiovente disponibile nelle versioni in lamiera di acciaio verniciata con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Dispositivo di apertura apribile di oltre 170°.

Disponibile supporto a pavimento.

Include contenuto standard corredo idrante sottosuolo singola dotazione o doppia dotazione.

Dimensioni

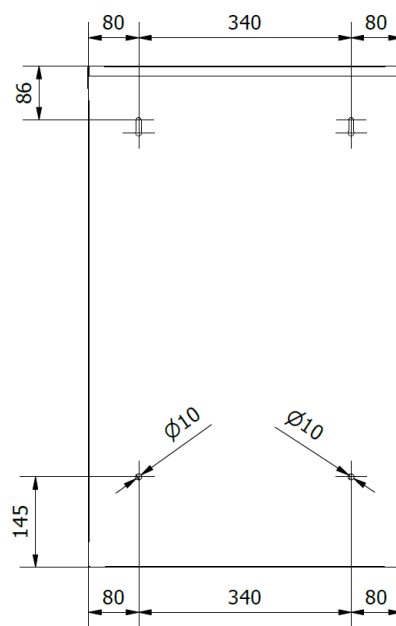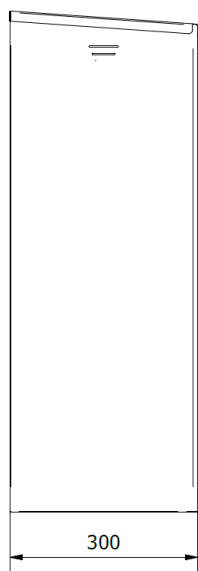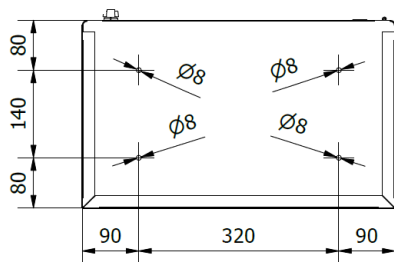


Gamma prodotti

Tipo lancia	MISTRAL Ø 16 - k 160 			
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000		● INOX	
Dotazione	SINGOLA	DOPPIA	SINGOLA	DOPPIA
15 m	CX6CC.R1117A	CX6CC.R1217A	CX6CC.X1117A	CX6CC.X1217A
20 m	CX6CC.R1117B	CX6CC.R1217B	CX6CC.X1117B	CX6CC.X1217B
25 m	CX6CC.R1117C	CX6CC.R1217C	CX6CC.X1117C	CX6CC.X1217C
30 m	CX6CC.R1117D	CX6CC.R1217D	CX6CC.X1117D	CX6CC.X1217D

Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:6/10

Componenti e ricambi

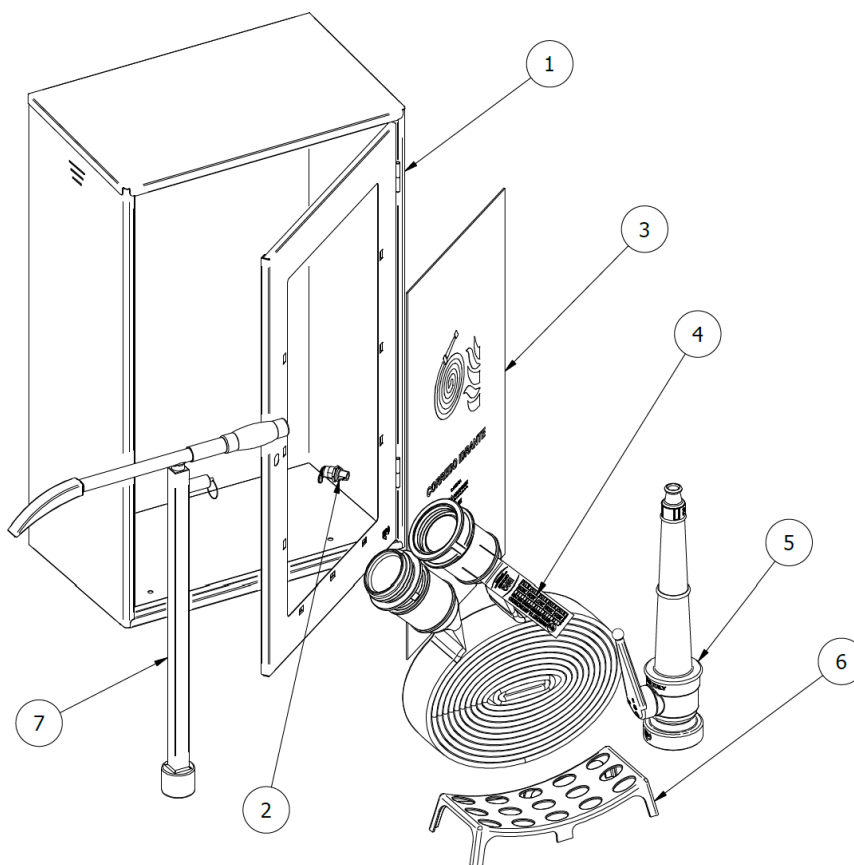

N°	Descrizione	Materiale	Codice	Quantità Singola dot.	Quantità Doppia dot.
1	Cassetta completa con lastra e serratura.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CV6CC.R1	1	1
		Acciaio inox AISI 304	CV6CC.X1	1	1
2	Serratura x cassetta Airone	PA6 FV10	MI142XFI	1	1
3	Lastra infrangibile Integra serigrafata	PC fumè	LT168XFI	1	1
4	Manichetta flessibile SILVER DN70 a norma UNI 9487 con raccordi in lega di ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S3FI – 15m MA20S3FI – 20m MA25S3FI – 25m MA30S3FI – 30m	1	2
5	Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160 – UNI11423	Ottone – Nylon	LA1293VE	1	2
6	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI	1	2
7	Chiave di manovra per idranti sottosuolo	Acciaio verniciato	CH147XFI	1	1

Caratteristiche idrauliche lancia



Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160								
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K	Gittata [m]		
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		@0,4MPa	@0,4MPa	@0,6MPa
	Pieno	227	321	396	160	18	20	22
	Frazionato	219	310	380	155	10	11	12

Accessori:**Supporto a pavimento**

Supporto a pavimento per cassetta Airone BIG H=250mm.

Disponibile nelle versioni:

- CV1393VE Acciaio verniciato rosso RAL3000
- CV1393IN Acciaio inox AISI304

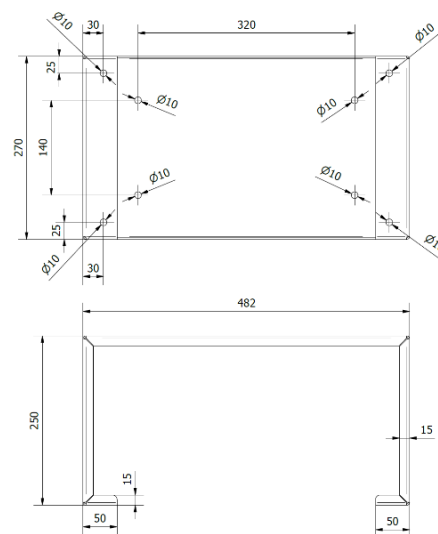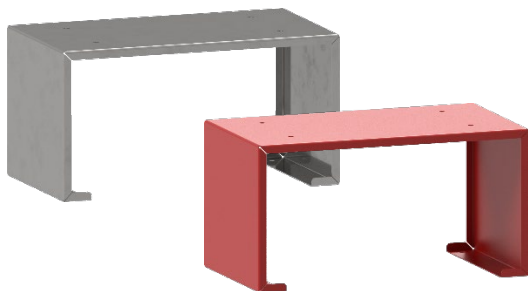**Collo a cigno a uno sbocco orientabile**

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1853FI Uscita semplice DN70 x DN70
- ID1863FI Uscita semplice DN70 x baionetta DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x baionetta DN70

**Collo a cigno a due sbocchi orientabili**

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1873FI Uscita semplice 2 DN70 x DN70
- ID1883FI Uscita semplice 2 DN70 x baionetta DN70
- ID3873FI Con saracinesca 2 DN70 x DN70
- ID3883FI Con saracinesca 2 DN70 x baionetta DN70