



Caratteristiche

Naspo antincendio orientabile manuale Coupé DN25, conforme alla normativa UNI EN671-1, certificato CE, completo di:


Cassetta a parete realizzata in lamiera di acciaio verniciata con resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione.

Innovativo dispositivo basculante di apertura con lastra in metacrilato completamente rimovibile con apertura brevettata **Push-Pull Magnetica**.

Disponibile nelle versioni standard in tre colorazioni di cassetta e due lastre. Su richiesta è possibile personalizzare sia il colore della cassetta, sia la grafica delle lastre.

Riferimento DoP: **RM01**

Dimensioni

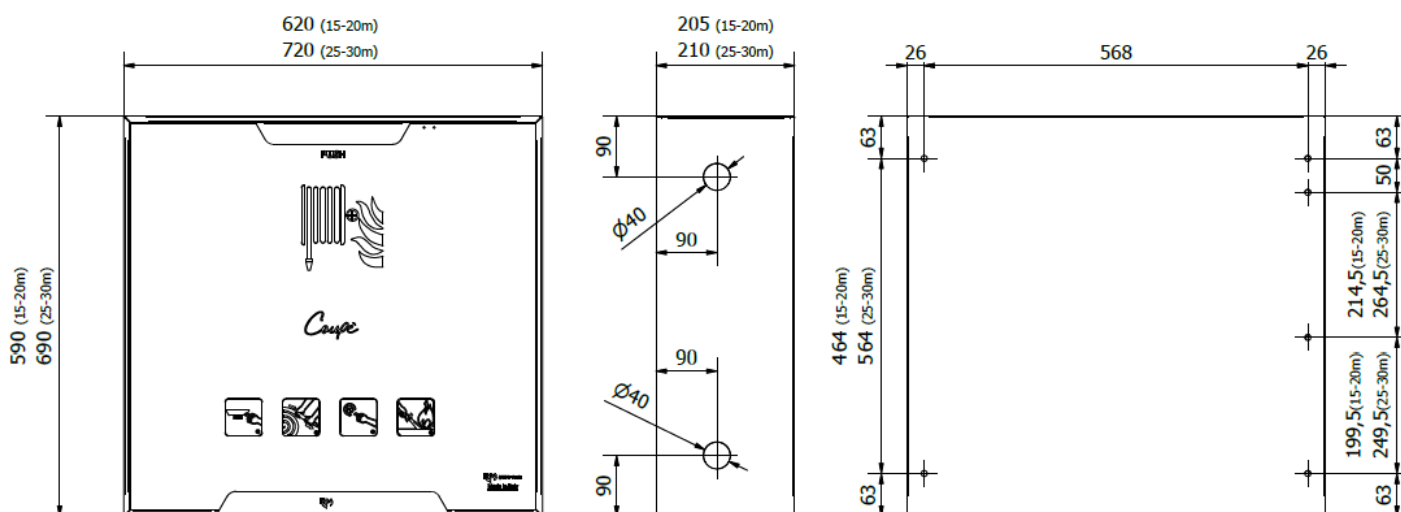


Tolleranze generali: +/-3mm

Spessore minimo lamiera [mm]:8/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	Lancia PALMA K28 - TUBO BIANCO		
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● BIANCO RAL 9003	● ANTRACITE
15 m	CE81C.R2A1AA	CE81C.B2A1AA	CE81C.A2A1AA
20 m	CE81C.R2A1AB	CE81C.B2A1AB	CE81C.A2A1AB
25 m	CE81C.R2A1AC	CE81C.B2A1AC	CE81C.A2A1AC
30 m	CE81C.R2A1AD	CE81C.B2A1AD	CE81C.A2A1AD

Componenti e ricambi

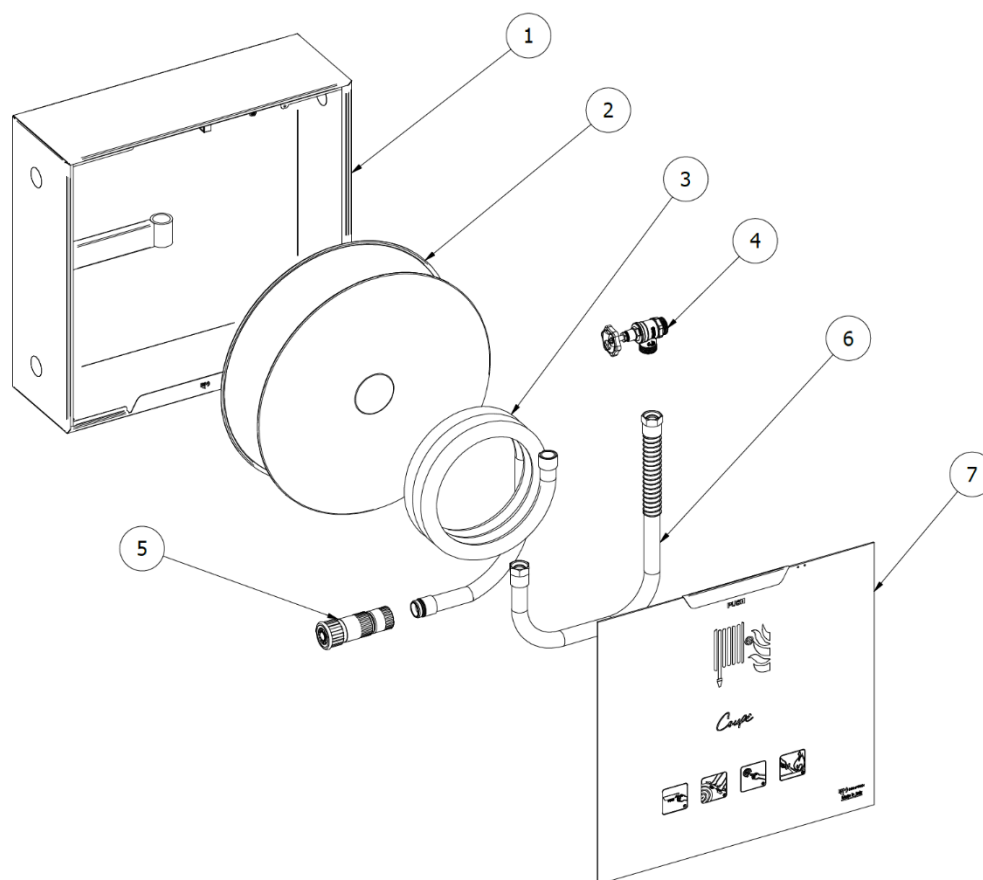

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Corpo cassetta realizzato in lamiera d'acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227, resistente alla corrosione, misure: 620x590x205 (15-20m) e 720x690x210 (25-30m)	Acciaio verniciato con resina poliestere	su richiesta
2	Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 20m con snodo Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 30m con snodo	Acciaio verniciato con resina poliestere, ottone UNI EN 12165	AC101XFI AC110XFI
3	Tubo semirigido DN25 BIANCO 15 m per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694	Ottone UNI EN 12165 Ordito in poliestere Trama monofilo TREVIRA	MA1501FI - 15m MA2001FI - 20m MA2501FI - 25m MA3001FI - 30m
4	Rubinetto idrante 1" X 1" 90° PN 16	Ottone UNI EN 12165	RI123FSA
5	Lancia PALMA a rotazione k28, certificata EN671-1	Nylon 66	LA1291VG
6	Tubo alimentazione naspo L=80cm raccordato F 1" X F 1" c/molla anti-torsione	Vario	RA132XFI
7	Lastra in metacrilato a chiusura magnetica, serigrafata per naspo 15-20m	Metacrilato bianco Metacrilato rosso	R.LT26701F R.LT26702F
	Lastra in metacrilato a chiusura magnetica, serigrafata per naspo 25-30m	Metacrilato bianco Metacrilato rosso	R.LT26801F R.LT26802F

Accessori:



Rubinetto con manometro Art.: RI113FSA

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779



Lancia Palma alta prestazione K34,9 Art.: LA1291VE




Tubo semirigido rosso per naspo, raccordato.

Art.: MA1521FI – 15m

Art.: MA2021FI – 20m

Art.: MA2521FI – 25m

Art.: MA3021FI – 30m




Kit telaio per installazione cassetta incasso

Telaio coprifilo per installazione ad incasso o semi-incasso della cassetta Naspo Coupè, colore rosso RAL3000.

Art.: TE81B.R2 – per cassette naspo 15-20m

Art.: TE81D.R2 – per cassette naspo 25-30m

Funzionamento apertura cassetta con sistema magnetico brevettato Push-Pull

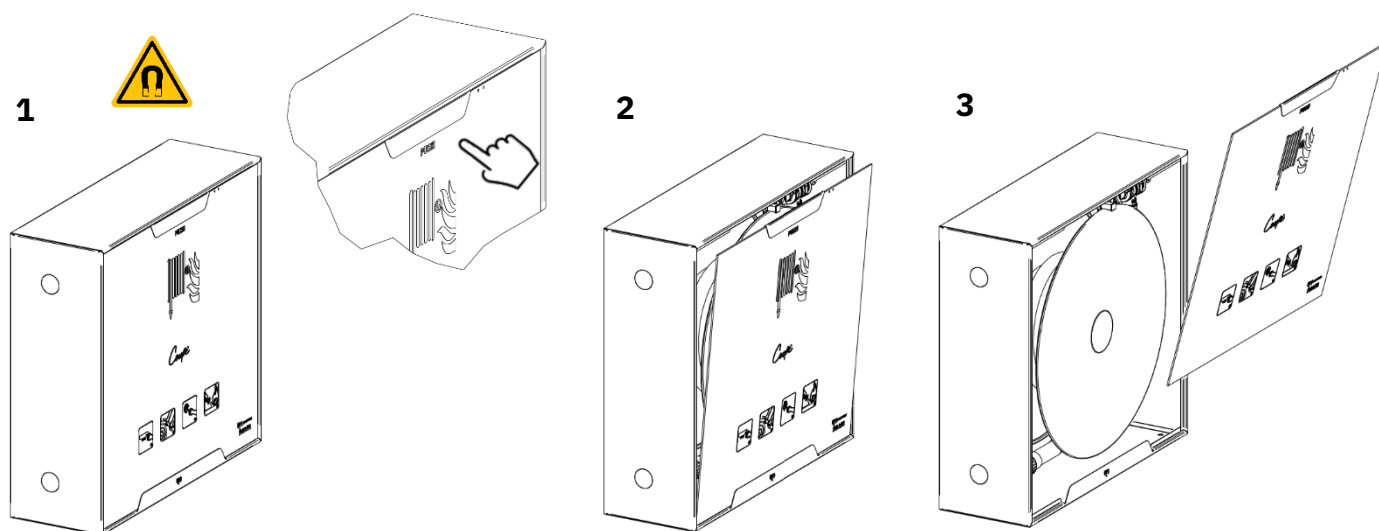

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K28

	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	40	56	68	28	11,1
	Frazionato	46	65	80	32,5	6,9

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K34,9

	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	50	70	74	34,9	11,5
	Frazionato	52	74	90	36,7	4,6