



Caratteristiche

Cassetta vuota Airone EVO DN45, conforme alla UNI EN671-2, certificata CE.


Cassetta forma "C" tipo 2 da parete per installazione interno/esterno.

Sistema di sostituzione rapida *Easy Quick*.

Dispositivo di apertura con oblò completo di serigrafia dedicata, apribile di oltre 170°, maniglia ad incasso completa di sigillo.

Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Dimensioni

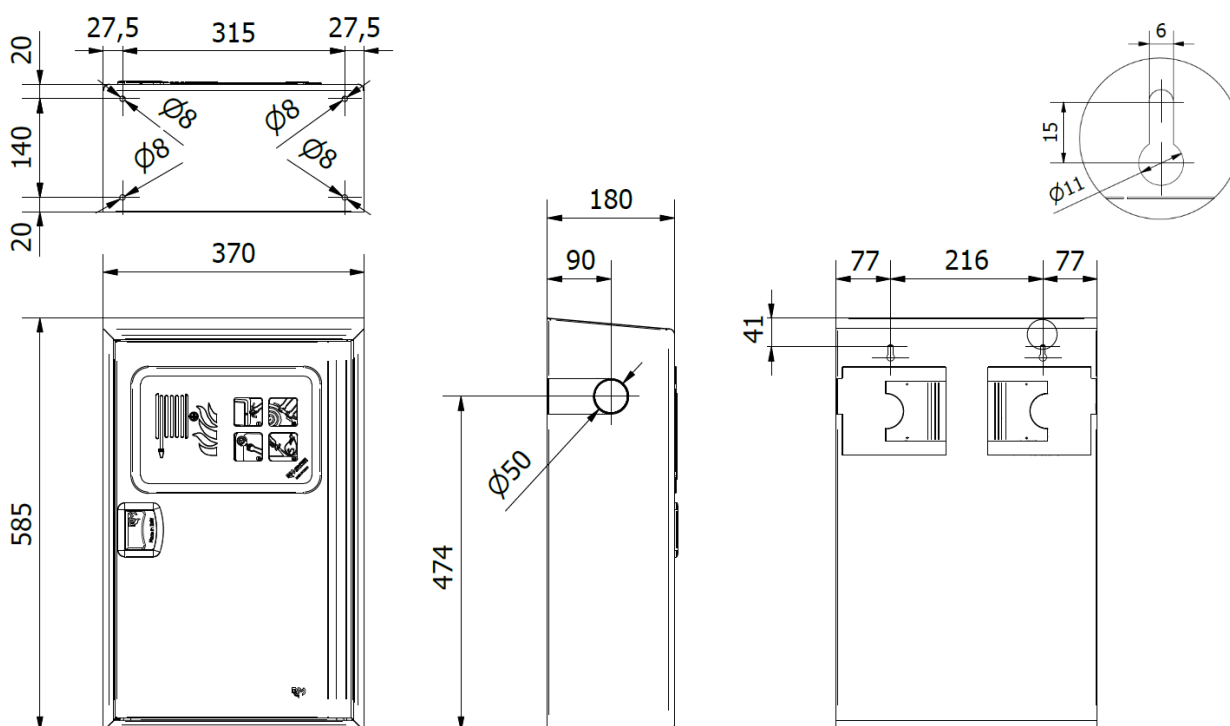


Tolleranze generali: +/-3mm

Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

Gamma prodotti


Articolo		Descrizione
CV72B.R1	● ROSSO RAL 3000	Cassetta vuota Airone EVO da interno/esterno con oblò, verniciata rossa
CV72B.B1	● BIANCO RAL 9003	Cassetta vuota Airone EVO da interno/esterno con oblò, verniciata bianca
CV72B.X1	● ACCIAIO INOX AISI304	Cassetta vuota Airone EVO da interno/esterno con oblò, in acciaio inox

Componenti e ricambi

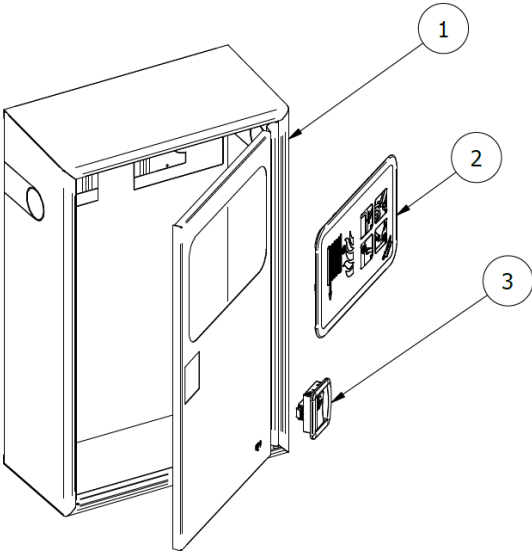

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Corpo Cassetta senza oblò e maniglia.		Su richiesta
2	Oblò serigrafato	PC fumè	LT1502FI
3	Serratura incasso RM, rosso/nera (per cassetta verniciata rossa CV72B.R1)	PA6 FV10	MI190XFI
	Serratura incasso RM, nera (per cass. vern. bianca CV72B.B1 e in acciaio inox CV72B.X1)	PA6 FV10	MI189XFI

Installazione tradizionale

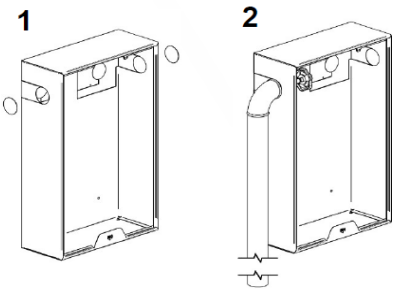

Sostituzione: Sistema Rapido Easy Quick

