



Caratteristiche

Idrante speciale Airone TALPA DN45 per reti idranti a umido all'aperto, con rubinetto a secco, conforme alla UNI EN671-2, certificato CE.


Cassetta modello Airone con lastra, forma "C" tipo 2. Dispositivo di apertura, apribile di oltre 170° con lastra infrangibile Integra completa di istruzioni d'uso, maniglia ad incasso con sigillo.

Piantana disponibile in due altezze: 750mm 400mm.

Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione rossa RAL3000 o acciaio inox AISI304.

Rubinetto idrante PN16 a secco antigelo con uscita DN45 e attacco alla rete G11/2" ISO7


- Altezza 1200 mm fuori terra per piantana H750mm
- Altezza 750 mm fuori terra per piantana H400mm

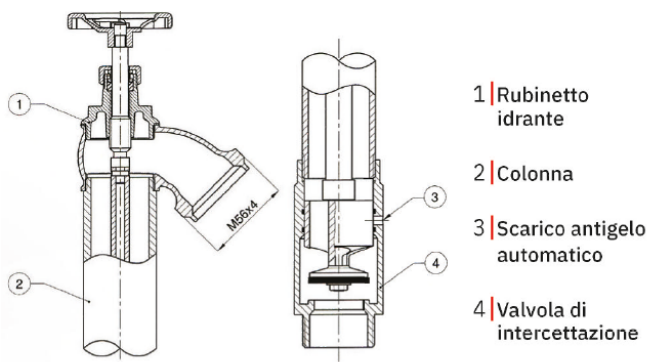

Gamma prodotti

H=750 mm			MISTRAL Ø 12 - k 72			MISTRAL Ø 13 - k 85		
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● INOX	● ROSSO RAL 3000	● INOX	● ROSSO RAL 3000	● INOX	● ROSSO RAL 3000	● INOX
15 m	CT62C.R1G22A	CT62C.X1G22A	CT62C.R1G21A	CT62C.X1G21A	CT62C.R1G24A	CT62C.X1G24A	CT62C.R1G24A	CT62C.X1G24A
20 m	CT62C.R1G22B	CT62C.X1G22B	CT62C.R1G21B	CT62C.X1G21B	CT62C.R1G24B	CT62C.X1G24B	CT62C.R1G24B	CT62C.X1G24B
25 m	CT62C.R1G22C	CT62C.X1G22C	CT62C.R1G21C	CT62C.X1G21C	CT62C.R1G24C	CT62C.X1G24C	CT62C.R1G24C	CT62C.X1G24C
30 m	CT62C.R1G22D	CT62C.X1G22D	CT62C.R1G21D	CT62C.X1G21D	CT62C.R1G24D	CT62C.X1G24D	CT62C.R1G24D	CT62C.X1G24D
H=400 mm			MISTRAL Ø 12 - k 72			MISTRAL Ø 13 - k 85		
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● INOX	● ROSSO RAL 3000	● INOX	● ROSSO RAL 3000	● INOX	● ROSSO RAL 3000	● INOX
15 m	CT62C.R1E22A	CT62C.X1E22A	CT62C.R1E21A	CT62C.X1E21A	CT62C.R1E24A	CT62C.X1E24A	CT62C.R1E24A	CT62C.X1E24A
20 m	CT62C.R1E22B	CT62C.X1E22B	CT62C.R1E21B	CT62C.X1E21B	CT62C.R1E24B	CT62C.X1E24B	CT62C.R1E24B	CT62C.X1E24B
25 m	CT62C.R1E22C	CT62C.X1E22C	CT62C.R1E21C	CT62C.X1E21C	CT62C.R1E24C	CT62C.X1E24C	CT62C.R1E24C	CT62C.X1E24C
30 m	CT62C.R1E22D	CT62C.X1E22D	CT62C.R1E21D	CT62C.X1E21D	CT62C.R1E24D	CT62C.X1E24D	CT62C.R1E24D	CT62C.X1E24D


Dimensioni

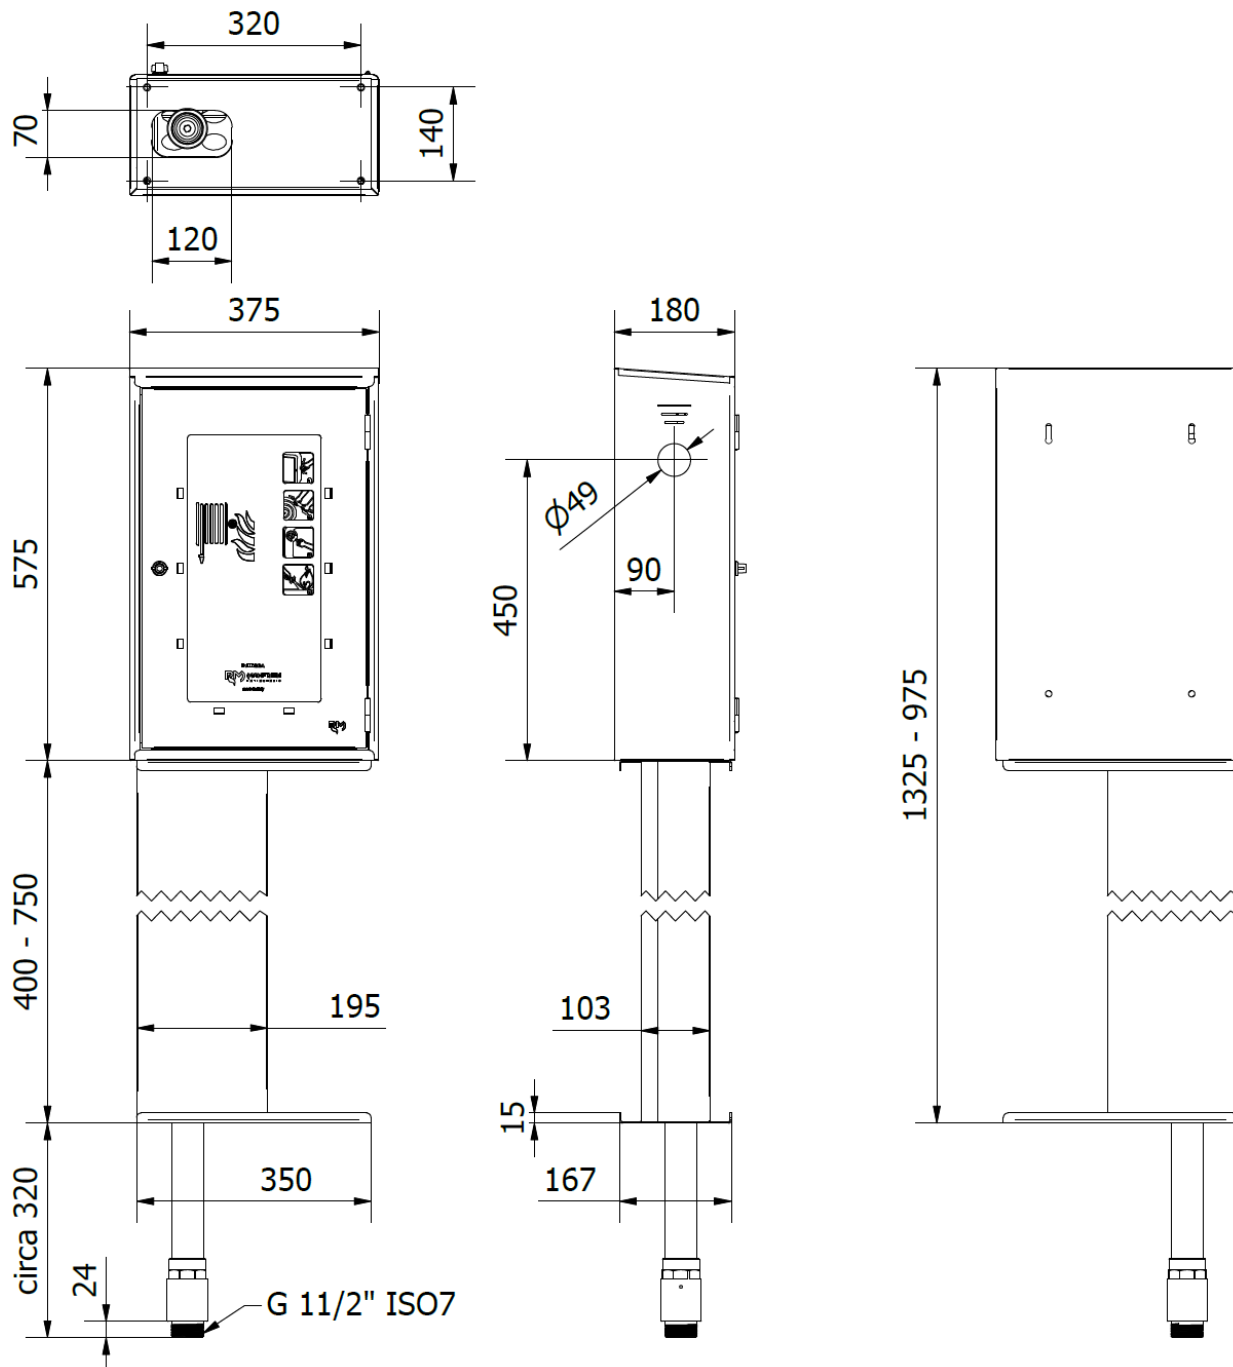

Tolleranze generali: +/-3mm

Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

Componenti e ricambi

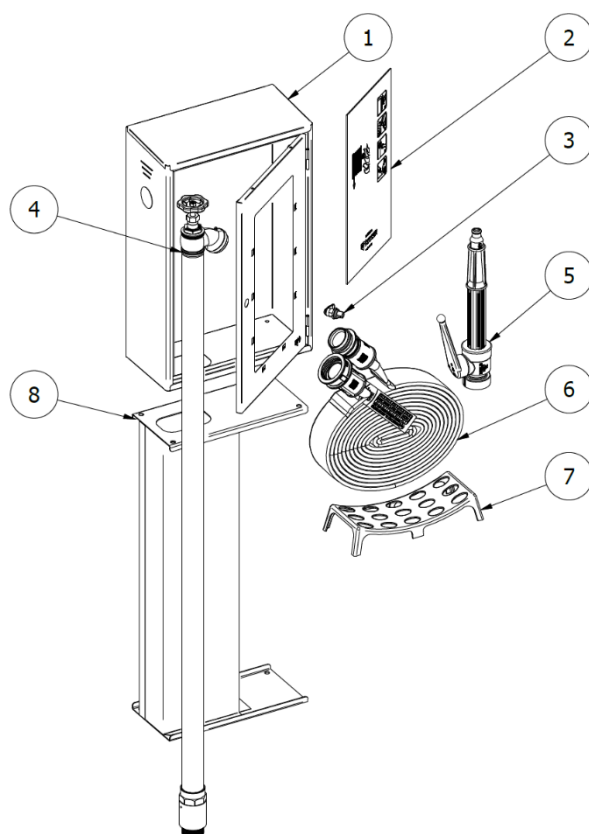

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa con lastra Integra e serratura.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CL3452VE
		Acciaio inox AISI304	CL3452IN
2	Lastra Integra serigrafata	PS fumè	LT1682FI
3	Serratura per cassetta Airone, nera.	PA6 FV10	MI142XFI
4	Rubinetto idrante a secco antigelo DN45-UNI810 x G1 ½" ISO7 – H1200mm. Rubinetto idrante a secco antigelo DN45-UNI810 x G1 ½" ISO7 – H750mm.	Ottone UNI EN 1982, acciaio zincato, acciaio inox AISI304	RI119HSA RI120HSA
5	Lancia erogatrice: Miami Ø13 K85 Mistral Ø12 K72 Mistral Ø13 K85	Ottone – Nylon	LA1502VE LA1292VE LA1692VE
6	Manichetta flessibile SILVER DN45 certificata UNI EN14540 con raccordi in lega di alluminio a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S2AL – 15m MA20S2AL – 20m MA25S2AL – 25m MA30S2AL – 30m
7	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI
8	Piantana Airone decentrata H 400mm	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CV2432VE
		Acciaio inox AISI304	CV2432IN
	Piantana Airone decentrata H 750mm	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CV2432VE
		Acciaio inox AISI304	CV2432IN

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min]			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		$Q=K \cdot v(10p)$			<i>(K minimo previsto dalla norma K=72)</i>	
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	133	188	230	94	19
Frazionato	174	246	301	123	5,5	

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min]			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		$Q=K \cdot v(10p)$			<i>(K minimo previsto dalla norma K=72)</i>	
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	120	170	208	85	12
Frazionato	110	156	191	78	7	

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K <i>(K minimo previsto dalla norma K=72)</i>	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
		Pieno	138	194	238	97
	Frazionato	122	172	211	86	8