



Caratteristiche

Naspo antincendio orientabile manuale ML DN25, conforme alla normativa UNI EN671-1, certificato CE, completo di: cassetta a parete realizzata in polietilene lineare LLDPE stampato in un unico blocco, privo di spigoli, antinfortunistica; portello montato su cardini metallici, apribile di oltre 170°, con possibilità di sigillo. Tubo semirigido DN25 certificato EN 694. Valvola di intercettazione da 1". Lancia erogatrice DN25. Disponibile su richiesta nei colori rosso, giallo, verde, azzurro, bianco granit, grigio, grigio scuro.

Riferimento DoP: **RM01**

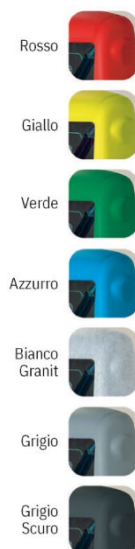

Dimensioni

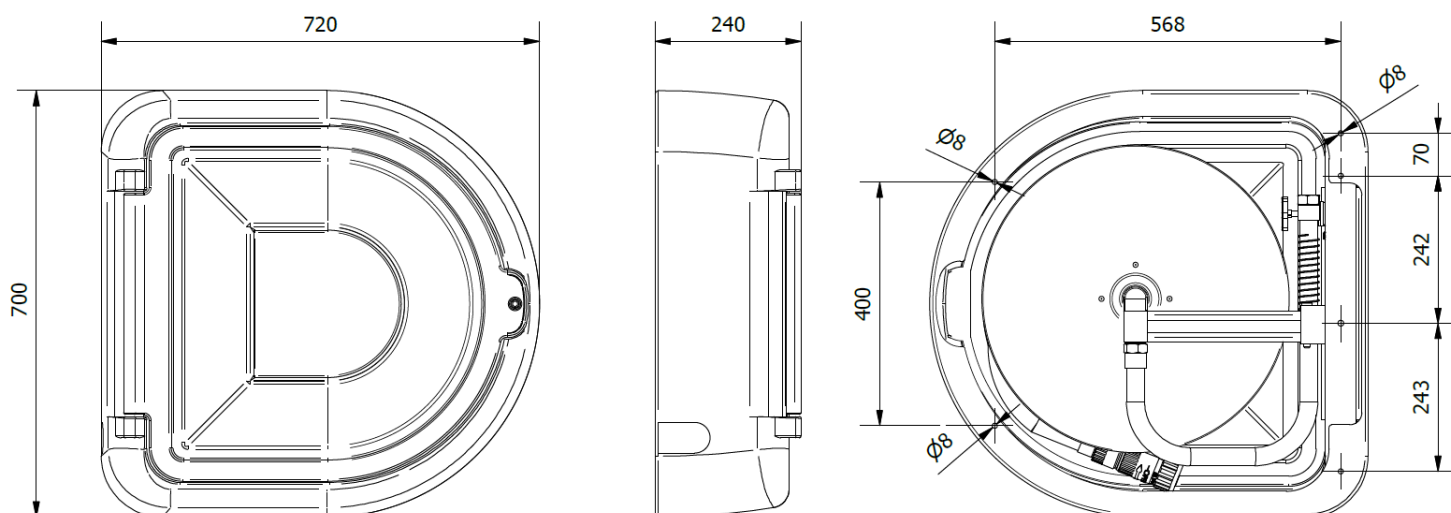


Tolleranze generali: +/-5mm

Gamma prodotti

Tipo lancia e colore tubo	Lancia PALMA K28 - TUBO BIANCO	Lancia PALMA K28 - TUBO ROSSO
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● ROSSO RAL 3000
15 m	CE31A.ROA1AA	CE31A.ROA3AA
20 m	CE31A.ROA1AB	CE31A.ROA3AB
25 m	CE31A.ROA1AC	CE31A.ROA3AC

Componenti e ricambi

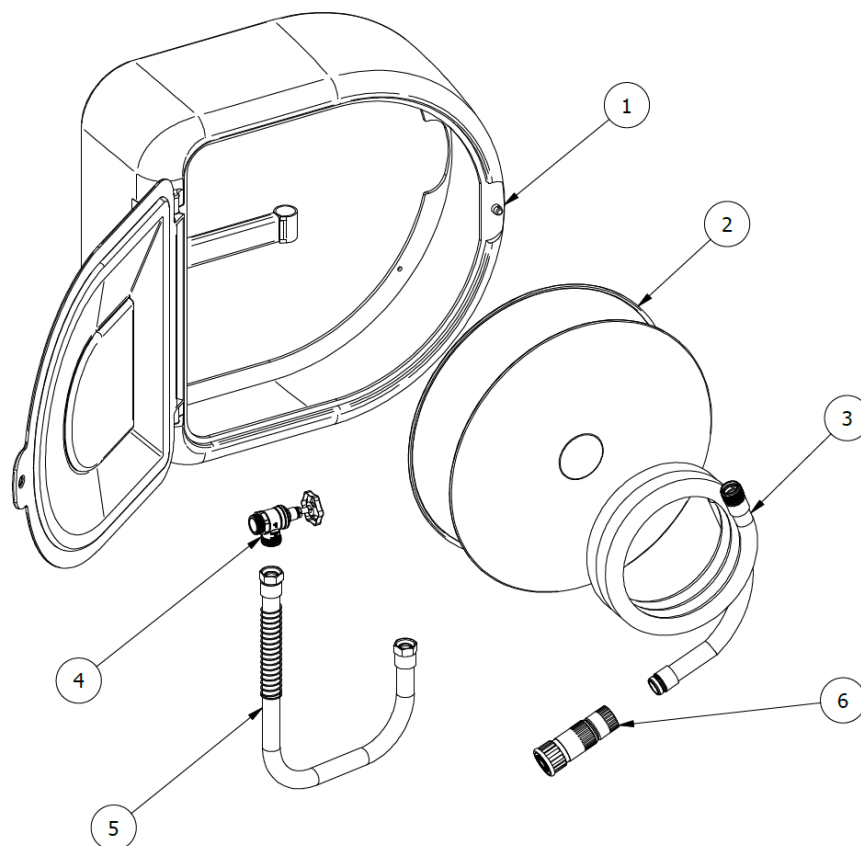

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa realizzata in polietilene lineare LLDPE, colore rosso	Polietilene lineare LLDPE	Su richiesta
2	Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 25m con snodo	Acciaio verniciato con resina poliestere, ottone UNI EN 12165	AC101XFI
3	Tubo semirigido DN25 BIANCO 15 m per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694	Ottone UNI EN 12165 Ordito in poliestere Trama monofilo TREVIRA	MA1501FI - 15m MA2001FI - 20m MA2501FI - 25m
	Tubo semirigido DN25 ROSSO 15 m per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694		MA1521FI - 15m MA2021FI - 20m MA2521FI - 25m
4	Rubinetto idrante 1" X 1" 90° PN 16	Ottone UNI EN 12165	RI123FSA
5	Lancia PALMA a rotazione k28, certificata EN671-1	Nylon 66	LA1291VG
6	Tubo alimentazione naspo L=80cm raccordato F 1" X F 1" c/molla anti-torsione	Vario	RA132XFI

Accessori:

**Rubinetto con manometro Art.: RI113FSA**

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

**Lancia Palma alta prestazione K34,9 Art.: LA1291VE****Tubo semirigido rosso per naspo, raccordato.**

Art.: MA1521FI – 15m

Art.: MA2021FI – 20m

Art.: MA2521FI – 25m

**Schienale in lamiera per naspi ML**

Art.: AC1391FI (rosso)

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K28

	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
		Pieno	Frazionato	Frazionato		
	Pieno	40	56	68	28	11,1
	Frazionato	46	65	80	32,5	6,9

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K34,9

	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
		Pieno	Frazionato	Frazionato		
	Pieno	50	70	74	34,9	11,5
	Frazionato	52	74	90	36,7	4,6