



Caratteristiche


Idrante a muro Airone DN70.

Cassetta da parete per installazione da esterno, con pre-foro per allacciamento idraulico e fessure di ventilazione anti-vespa.

Dispositivo di apertura apribile di oltre 170°, con lastra Integra completo di serigrafia dedicata e maniglia completa di sigillo.

Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliesteri a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Dimensioni

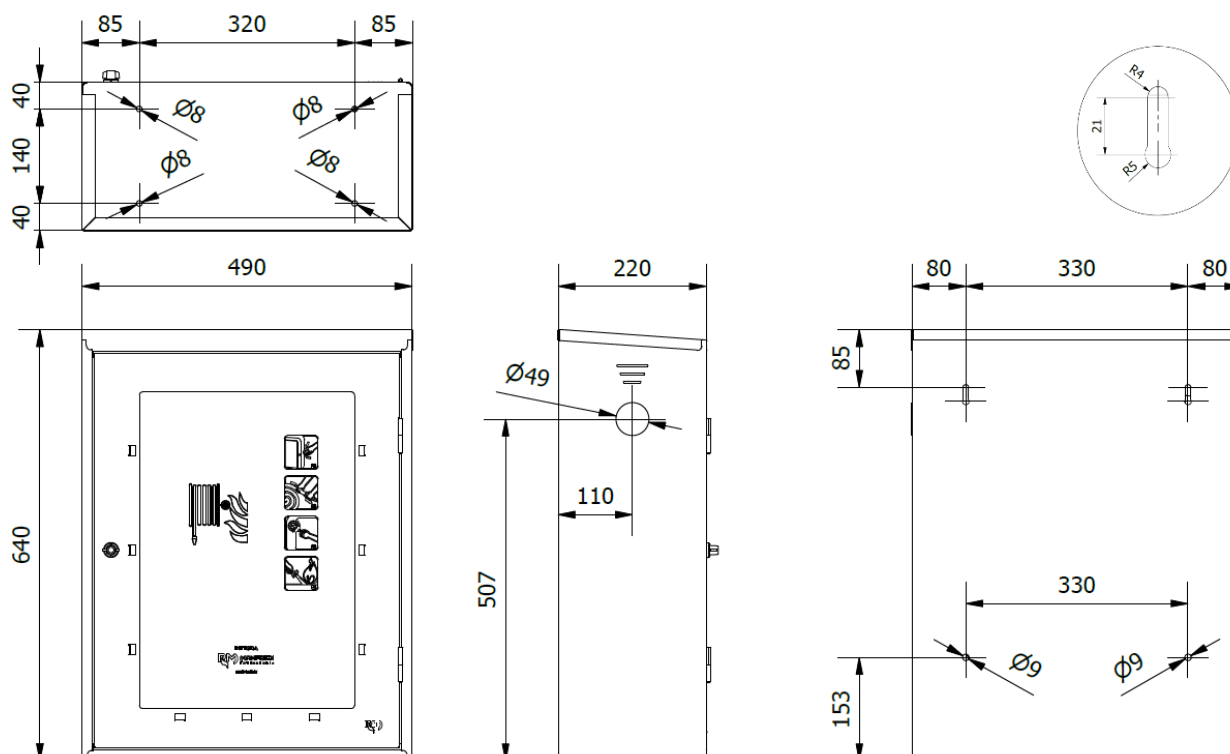


Tolleranze generali: +/-3mm

Spessore minimo lamiera [mm]:6/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MISTRAL Ø 16 - k 160 	
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● INOX
15 m	CY63C.R1A17A	CY63C.X1A17A
20 m	CY63C.R1A17B	CY63C.X1A17B
25 m	CY63C.R1A17C	CY63C.X1A17C
30 m	CY63C.R1A17D	CY63C.X1A17D

Componenti e ricambi

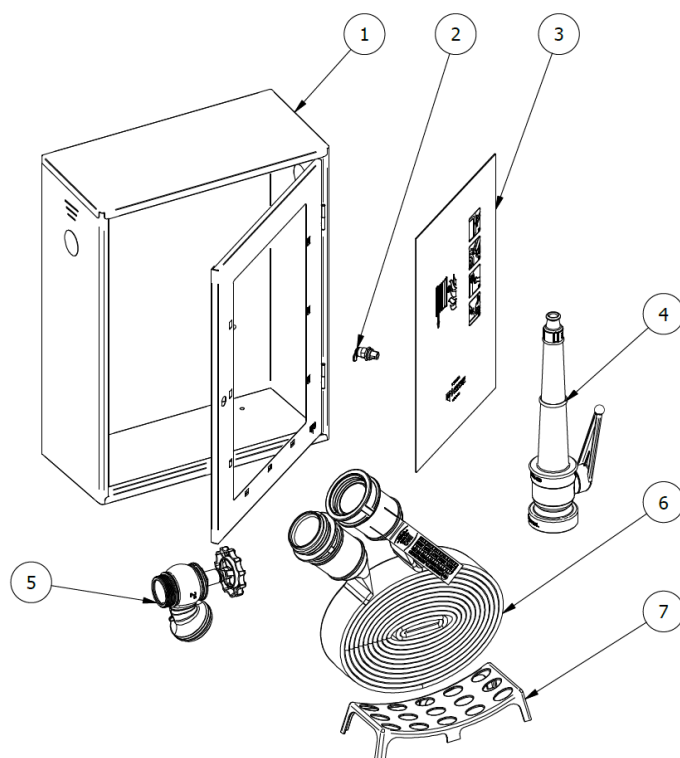

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa con lastra e serratura.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CV63C.R1
		Acciaio inox AISI 304	CV63C.X1
2	Lastra Integra serigrafata	PS fumè	LT1683FI
3	Serratura per cassetta Airone, nera.	PA6 FV10	MI142XFI
4	Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160	Ottone – Nylon	LA1502VE
5	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN70-UNI810 x G2" ISO228.	Ottone UNI EN 1982	RI122ISA
6	Manichetta flessibile SILVER DN70 certificata UNI 9487 con raccordi in ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S3AL – 15m MA20S3AL – 20m MA25S3AL – 25m MA30S3AL – 30m
7	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI

Caratteristiche idrauliche lancia

Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min]			K	Gittata [m]
		$Q=K \cdot v(10p)$			<i>(K minimo previsto dalla norma K=140)</i>	@ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	227	321	393	160	22
Frazionato	219	310	380	155	12	