







Caratteristiche

Cassetta corredo idrante sottosuolo Airone EVO XL DN70, per protezione esterna, con oblò.

Cassetta a parete con tettuccio spiovente disponibile nelle versioni in lamiera di acciaio verniciata con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Include contenuto standard corredo idrante sottosuolo singola dotazione con manichetta fino a 30m e doppia dotazione con manichetta fino a 20m.

Dimensioni

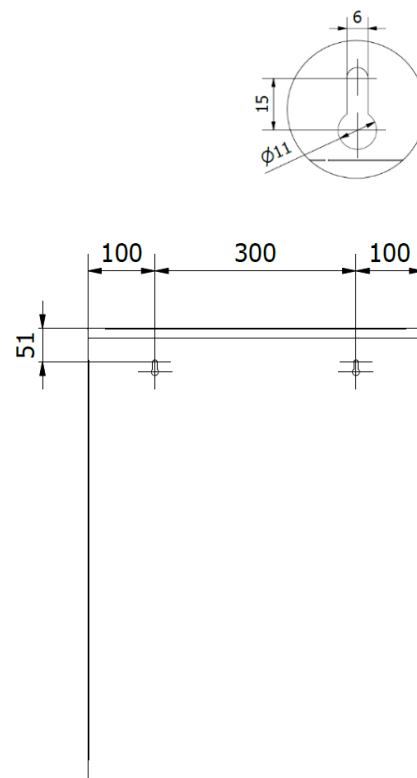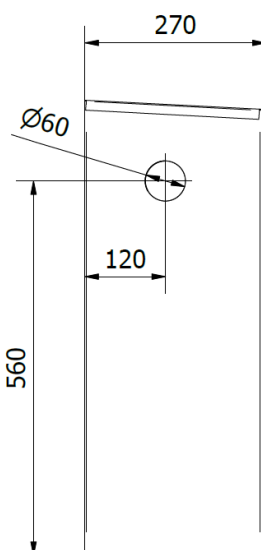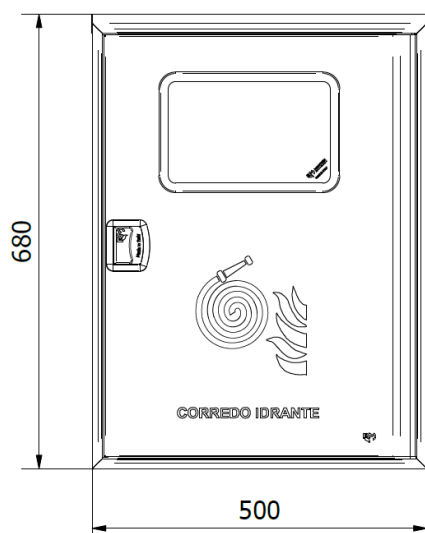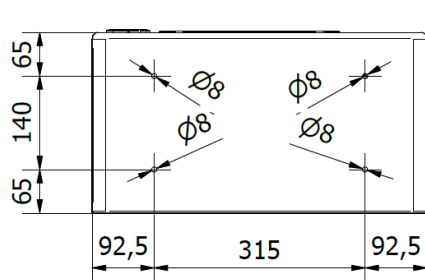


Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MISTRAL Ø 16 - k 160 			
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000		● INOX	
Dotazione	SINGOLA	DOPPIA	SINGOLA	DOPPIA
15 m	CX7BB.R1117A	CX7BB.R1217A	CX7BB.X1117A	CX7BB.X1217A
20 m	CX7BB.R1117B	CX7BB.R1217B	CX7BB.X1117B	CX7BB.X1217B
25 m	CX7BB.R1117C		CX7BB.X1117C	
30 m	CX7BB.R1117D		CX7BB.X1117D	

Componenti e ricambi

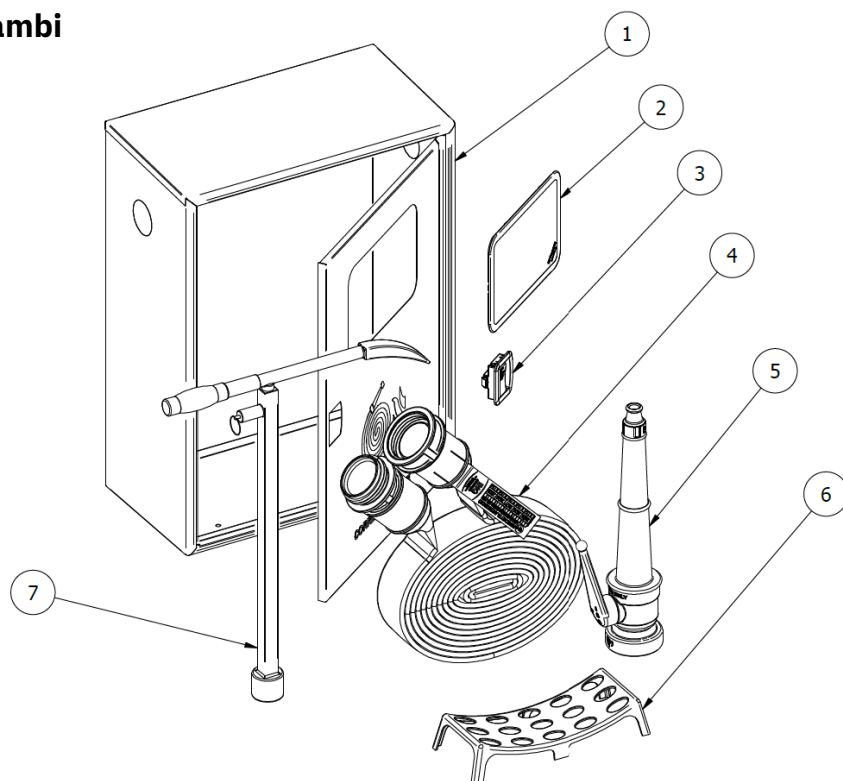

N°	Descrizione	Materiale	Codice	Quantità Singola dot.	Quantità Doppia dot.
1	Cassetta completa con oblò e maniglia.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CC7BB.R1	1	1
		Acciaio inox AISI 304	CC7BB.X1	1	1
2	Oblò	PC fumè	LT1500FI	1	1
3	Serratura incasso RM, rosso/nera (per cassetta verniciata CC7BB.R1)	PA6 FV10	MI190XFI	1	1
	Serratura incasso RM, nera (per cassetta in acciaio inox CC7BB.X1)	PA6 FV10	MI189XFI	1	1
4	Manichetta flessibile SILVER DN70 a norma UNI 9487 con raccordi in lega di ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S3FI – 15m MA20S3FI – 20m MA25S3FI – 25m MA30S3FI – 30m	1	2 (15-20m)
5	Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160 - UNI11423	Ottone – Nylon	LA1293VE	1	2
6	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI	1	2
7	Chiave di manovra per idranti sottosuolo	Acciaio verniciato	CH147XFI	1	1

Caratteristiche idrauliche lancia

Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160								
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K	Gittata [m]		
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		@0,4MPa	@0,4MPa	@0,6MPa
	Pieno	227	321	396	160	18	20	22
	Frazionato	219	310	380	155	10	11	12

Accessori:



Piantana Airone

Altezza 750mm.

Disponibile nelle versioni:

- CV145XVE Acciaio verniciato rosso RAL3000
- CV1382IN Acciaio inox AISI304



Attacco a baionetta

Collo a cigno a uno sbocco orientabile

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1853FI Uscita semplice DN70 x DN70
- ID1863FI Uscita semplice DN70 x baionetta DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x baionetta DN70



Attacco a baionetta

Collo a cigno a due sbocchi orientabili

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1873FI Uscita semplice 2 DN70 x DN70
- ID1883FI Uscita semplice 2 DN70 x baionetta DN70
- ID3873FI Con saracinesca 2 DN70 x DN70
- ID3883FI Con saracinesca 2 DN70 x baionetta DN70