



RM Compact360°

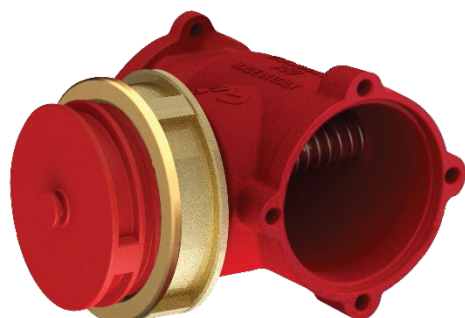


Descrizione

Unità Slave - Attacco DN70 supplementare per gruppi autopompa Compact 360 – 21/2" - 3". Unità completa di valvola di sezionamento automatica, attacco DN70, tappo di protezione, viti e O-Ring di tenuta per l'assemblaggio.

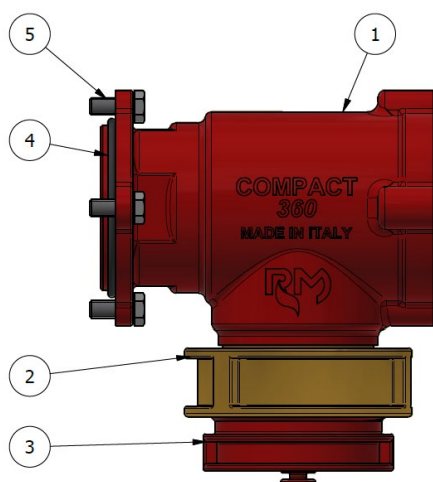

Ingombri

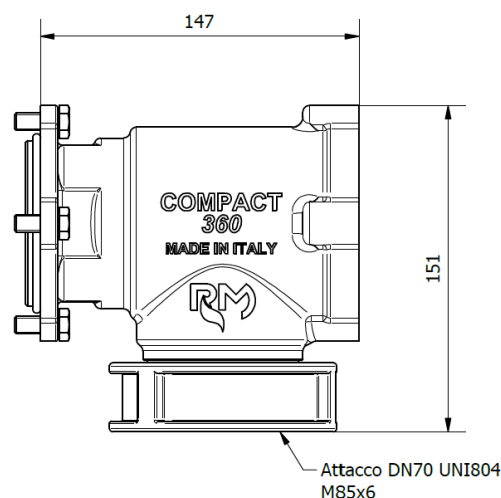

DESCRIZIONE

	DESCRIZIONE
1	Corpo Unità Slave preassemblato con valvola di intercettazione automatica, verniciato rosso RAL3000.
2	Girello premontato DN70 UNI804
3	Tappo maschio UNI 810, DN 70 realizzato in polipropilene rosso RAL 3000
4	O-Ring di tenuta
5	Vite inox M8x20 a testa esagonale

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Composizione principale	Ottone EN 1982, Alluminio ENAB 46100, Acciaio Inox AISI 304
Guarnizioni e tenute idrauliche	NBR 70°Sh
Attacco di immissione	DN70 – M85x6
Pressione di esercizio massima	1,2 MPa (12 bar)