


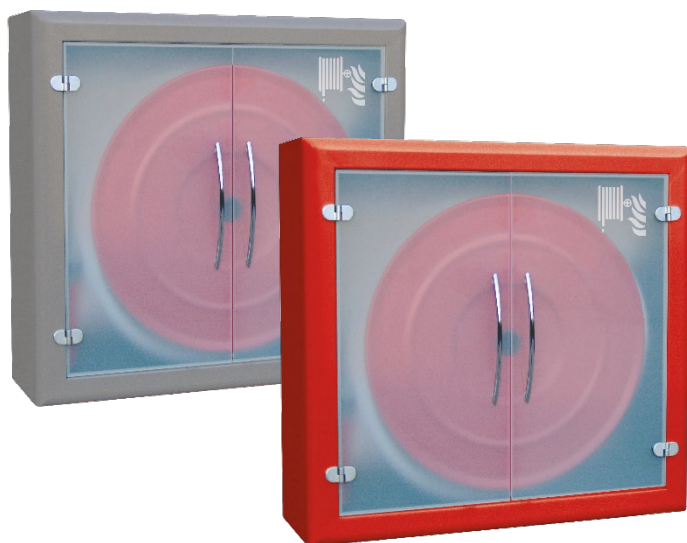

Caratteristiche

Naspo antincendio orientabile manuale LINEA DISEGNO QUATTRO DN25, conforme alla normativa UNI EN671-1, certificato CE, completo di:


cassetta a parete realizzata in lamiera di acciaio verniciata con resina poliestere, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione; dispositivo di apertura in metacrilato, maniglia e cerniere in ottone cromato, con clip di chiusura, completa di sigillo, apribile di oltre 170°.

Include contenuto standard naspo.

Riferimento DoP: **RM01**

Dimensioni


Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore lamiera [mm]:15/10

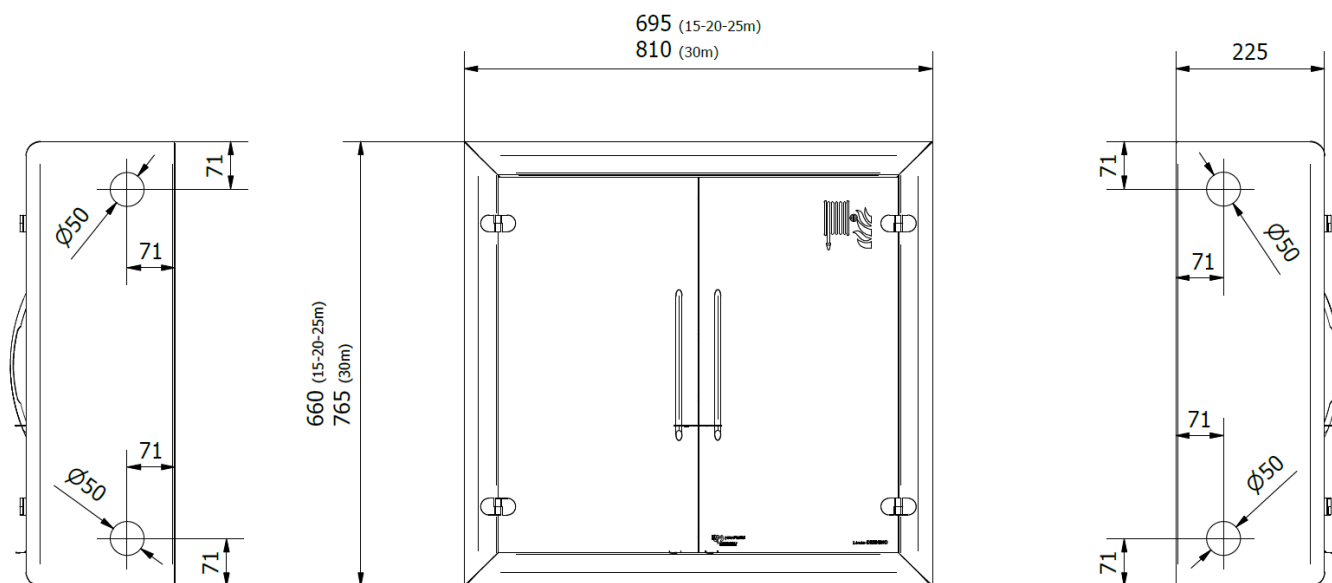

Gamma prodotti

Tipo lancia e colore tubo	Lancia PALMA K28 - TUBO BIANCO		Lancia PALMA K28 - TUBO ROSSO	
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● GRIGIO	● ROSSO RAL 3000	● GRIGIO
15 m	CE51C.R1A1AA	CE51C.G2A1AA	CE51C.R1A3AA	CE51C.G2A3AA
20 m	CE51C.R1A1AB	CE51C.G2A1AB	CE51C.R1A3AB	CE51C.G2A3AB
25 m	CE51C.R1A1AC	CE51C.G2A1AC	CE51C.R1A3AC	CE51C.G2A3AC
30 m	CE51C.R1A1AD	CE51C.G2A1AD	CE51C.R1A3AD	CE51C.G2A3AD

Componenti e ricambi

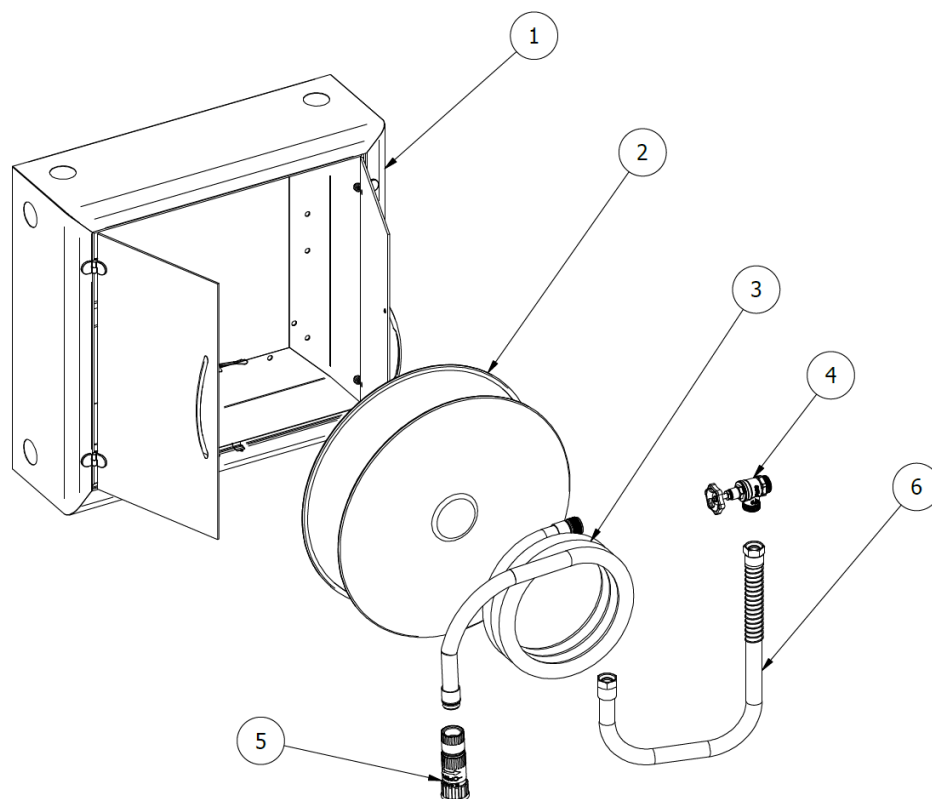

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Corpo cassetta realizzato in lamiera d'acciaio verniciato con resina poliesteri a norma ISO 9227, resistente alla corrosione, spessore lamiera 15/10, completa di: portelli in metacrilato; cerniere e maniglie in ottone cromato; clip di chiusura e sigillo. misure: 695x660x225 (15-20-25m) e 810x765x225 (30m)	Acciaio verniciato con resina poliesteri rosso RAL3000	Su richiesta
		Acciaio verniciato con resina poliesteri grigio	Su richiesta
2	Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 25m con snodo Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 30m con snodo	Acciaio verniciato con resina poliesteri, ottone UNI EN 12165	AC101XFI AC110XFI
3	Tubo semirigido DN25 BIANCO per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694	Ottone UNI EN 12165 Ordito in poliesteri Trama monofilo TREVIRA	MA1501FI - 15m MA2001FI - 20m MA2501FI - 25m MA3001FI - 30m
	Tubo semirigido DN25 ROSSO per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694		MA1521FI - 15m MA2021FI - 20m MA2521FI - 25m MA3021FI - 30m
4	Rubinetto idrante 1" X 1" 90° PN 16	Ottone UNI EN 12165	RI123FSA
5	Lancia PALMA a rotazione k28, certificata EN671-1	ABS	LA1291VG
6	Tubo alimentazione naspo L=80cm raccordato F 1" X F 1" c/molla anti-torsione	Vario	RA132XFI

Accessori:

**Rubinetto con manometro Art.: RI113FSA**

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

**Lancia Palma alta prestazione K34,9 Art.: LA1291VE****Tubo semirigido rosso per naspo, raccordato.**

Art.: MA1521FI – 15m

Art.: MA2021FI – 20m

Art.: MA2521FI – 25m

Art.: MA3021FI – 30m

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K28

	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	40	56	68	28	11,1
	Frazionato	46	65	80	32,5	6,9

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K34,9

	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	50	70	74	34,9	11,5
	Frazionato	52	74	90	36,7	4,6