




## Caratteristiche

Idrante a muro Airone EVO DN70.  
Cassetta da parete per installazione interno/esterno con predisposizione per foro e fessure di ventilazione anti-vespa.  
Dispositivo di apertura con oblò di ispezione apribile di oltre 170°, completo di serigrafia dedicata, maniglia ad incasso completa di sigillo.  
Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

## Dimensioni

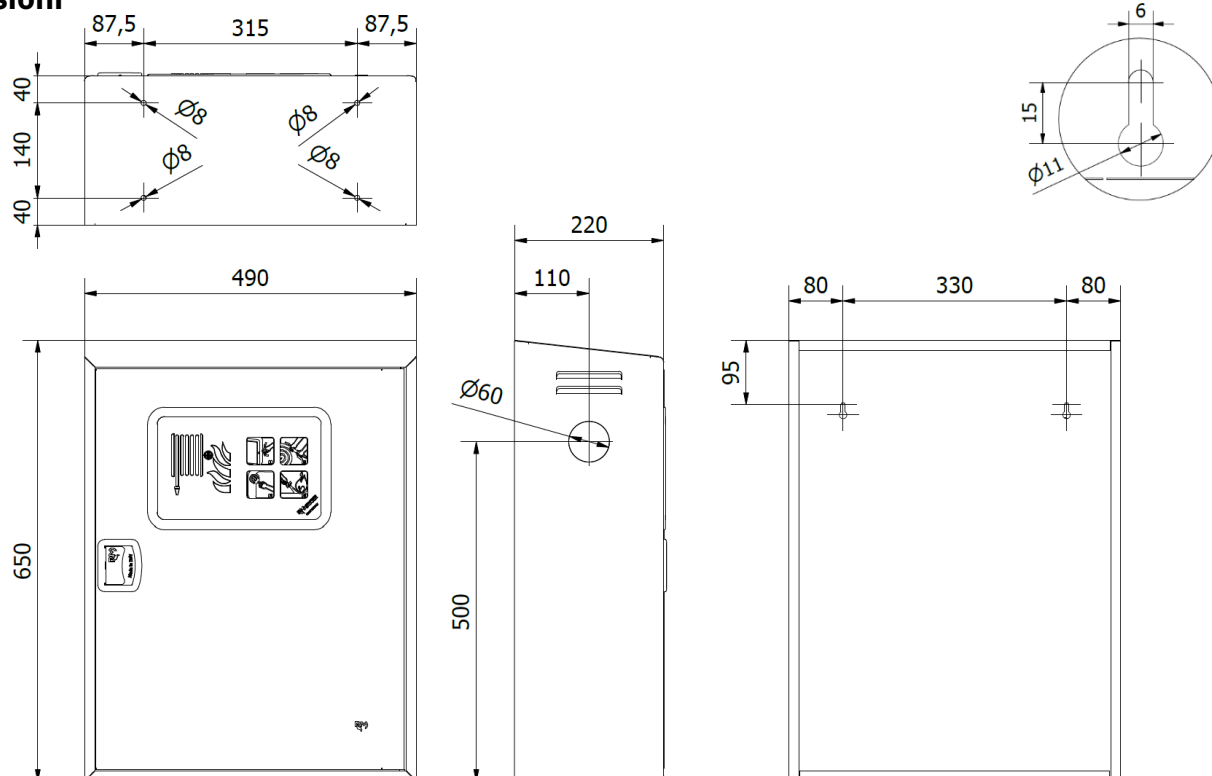

Tolleranze generali: +/-3mm


Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

## Gamma prodotti

|                 |                             |              |
|-----------------|-----------------------------|--------------|
| Tipo lancia     | <b>MISTRAL Ø 16 - k 160</b> |              |
| Colore cassetta | ● ROSSO<br>RAL 3000         | ● INOX       |
| 15 m            | CY73B.R1A17A                | CY73B.X1A17A |
| 20 m            | CY73B.R1A17B                | CY73B.X1A17B |
| 25 m            | CY73B.R1A17C                | CY73B.X1A17C |
| 30 m            | CY73B.R1A17D                | CY73B.X1A17D |



## Componenti e ricambi

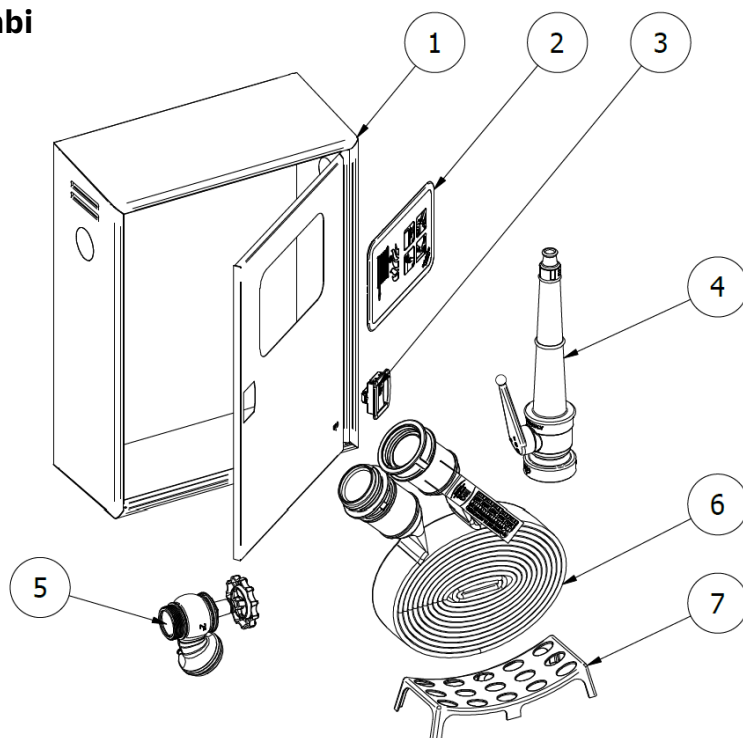

| N° | Descrizione                                                                                                                                                     | Materiale                                   | Codice                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Cassetta completa con oblò e maniglia.                                                                                                                          | Acciaio verniciato rosso RAL3000            | CV73B.R1                                                             |
|    |                                                                                                                                                                 | Acciaio inox AISI 304                       | CV73B.X1                                                             |
| 2  | Oblò serigrafato                                                                                                                                                | PC fumè                                     | LT1502FI                                                             |
| 3  | Serratura incasso RM, rosso/nera (per cassetta verniciata CV73B.R1)                                                                                             | PA6 FV10                                    | MI190XFI                                                             |
|    | Serratura incasso RM, nera (per cassetta in acciaio inox CV73B.X1)                                                                                              | PA6 FV10                                    | MI189XFI                                                             |
| 4  | Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160                                                                                                                             | Ottone – Nylon                              | LA1293VE                                                             |
| 5  | Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN70-UNI810 x G2" ISO228.                                                                                       | Ottone UNI EN 1982                          | RI122HSA                                                             |
| 6  | Manichetta flessibile SILVER DN70 certificata UNI 9487 con raccordi in ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma. | Tessuto in poliestere ad alta esistenza/PVC | MA15S3FI – 15m<br>MA20S3FI – 20m<br>MA25S3FI – 25m<br>MA30S3FI – 30m |
| 7  | Selletta salva-michetta in materiale plastico.                                                                                                                  | ABS                                         | CV1572FI                                                             |

## Caratteristiche idrauliche lancia

| Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160                                             |            |                                     |           |           |                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------|
|  | Getto      | Portata effettiva rilevata Q[l/min] |           |           | K                                                   | Gittata [m] |
|                                                                                     |            | $Q=K \cdot \sqrt{10p}$              |           |           | <i>(K minimo previsto dalla norma <b>K=140</b>)</i> | @ 0,2MPa    |
|                                                                                     |            |                                     | @ 0,2 Mpa | @ 0,4 Mpa | @ 0,6 MPa                                           |             |
|                                                                                     | Pieno      | 227                                 | 321       | 393       | 160                                                 | 22          |
|                                                                                     | Frazionato | 219                                 | 310       | 380       | 155                                                 | 12          |