




Caratteristiche

Naspo antincendio orientabile manuale Airone DN25, conforme alla normativa UNI EN671-1, certificato CE, completo di:

- Tubazione semirigida DN25 conforme alla normativa EN 694.
- Naspo con alimentazione idrica centrale.
- Lancia DN25 a getto pieno, nebulizzato, a interruzione di flusso.
- Rubinetto idrante da 1" Gas.
- Struttura in acciaio, verniciata con resina poliestere rosso RAL 3000.
- Braccio orientabile a 180°.
- Staffa di fissaggio a parete.

Riferimento DoP: **RM01**


Dimensioni

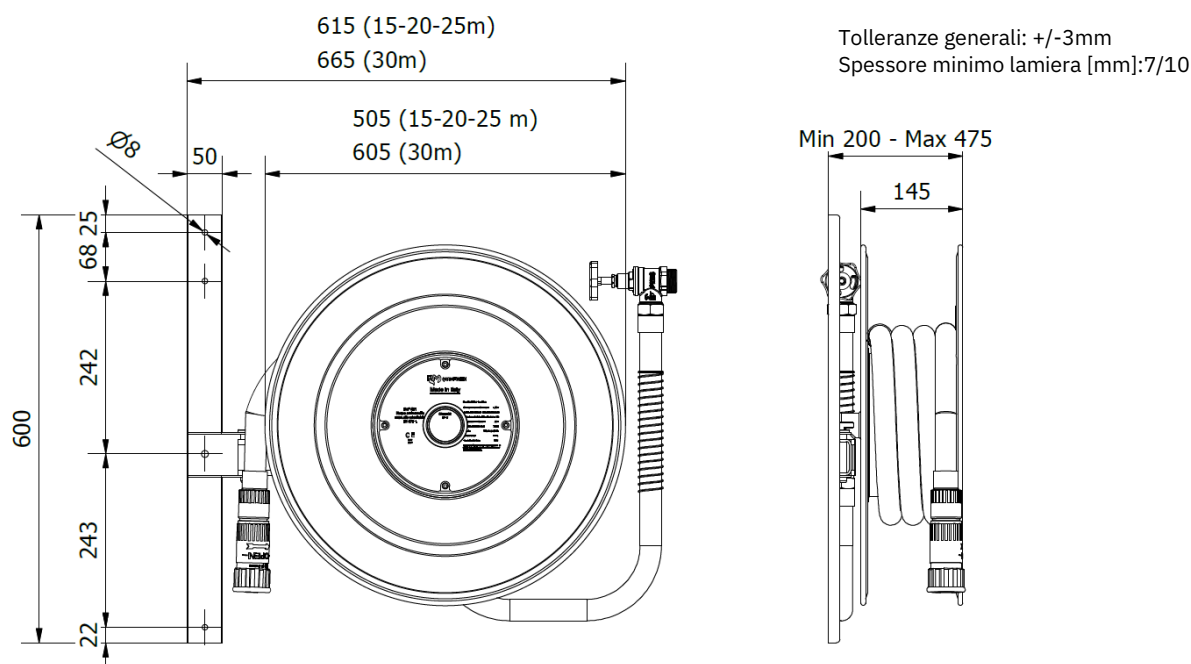

Gamma prodotti

Tipo lancia e colore tubo	Lancia PALMA K28 - TUBO BIANCO	Lancia PALMA K28 - TUBO ROSSO
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● ROSSO RAL 3000
15 m	CE610.R1A1AA	CE610.R1A3AA
20 m	CE610.R1A1AB	CE610.R1A3AB
25 m	CE610.R1A1AC	CE610.R1A3AC
30 m	CE610.R1A1AD	CE610.R1A3AD

Componenti e ricambi

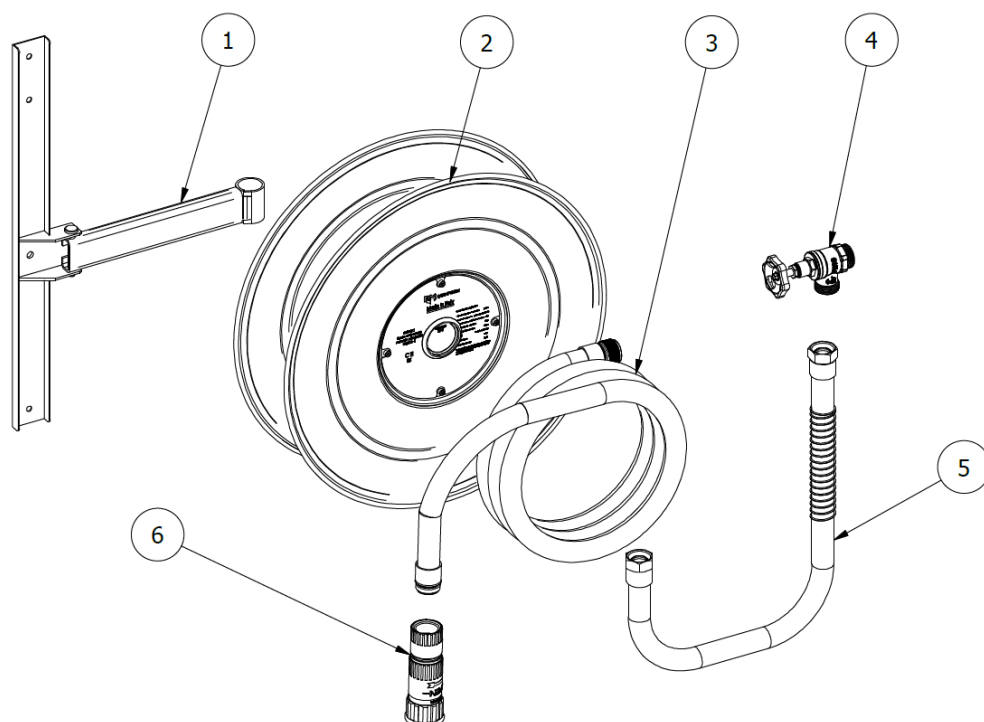

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Supporto a muro orientabile assemblato	Acciaio verniciato con resina poliestere rosso RAL3000	AC114XFI
2	Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 25m con snodo Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 30m con snodo	Acciaio verniciato con resina poliestere rosso RAL3000, ottone UNI EN 12165	AC101XFI AC110XFI
3	Tubo semirigido DN25 BIANCO per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694 Tubo semirigido DN25 ROSSO per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694	Ordito in poliestere Trama monofilo TREVIRA Ottone UNI EN 12165	MA1501FI - 15m MA2001FI - 20m MA2501FI - 25m MA3001FI - 30m MA1521FI - 15m MA2021FI - 20m MA2521FI - 25m MA3021FI - 30m
4	Rubinetto idrante 1" X 1" 90° PN 16	Ottone UNI EN 12165	RI123FSA
5	Tubo alimentazione naspo L=80cm raccordato F 1" X F 1" c/molla anti-torsione	Vario	RA132XFI
6	Lancia PALMA a rotazione k28, certificata EN671-1	Nylon 66	LA1291VG

Accessori:**Rubinetto con manometro Art.: RI113FSA**

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

**Lancia Palma alta prestazione K34,9 Art.: LA1291VE****Caratteristiche idrauliche lance**

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K28						
	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	40	56	68	28	11,1
	Frazionato	46	65	80	32,5	6,9

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K34,9						
	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	50	70	74	34,9	11,5
	Frazionato	52	74	90	36,7	4,6