

Cassetta corredo idrante sottosuolo **SOFT** DN70 per protezione esterna con portello pieno UNI 10779

Informazioni Tecniche



Caratteristiche


Cassetta corredo idrante sottosuolo SOFT DN70, per protezione esterna, con portello pieno.

Cassetta a parete o semi-incasso realizzata in polipropilene, con forme morbide e stondate, priva di spigoli.


Dispositivo di apertura apribile di oltre 170°.

Include contenuto standard corredo idrante sottosuolo singola dotazione o doppia dotazione.

Dimensioni

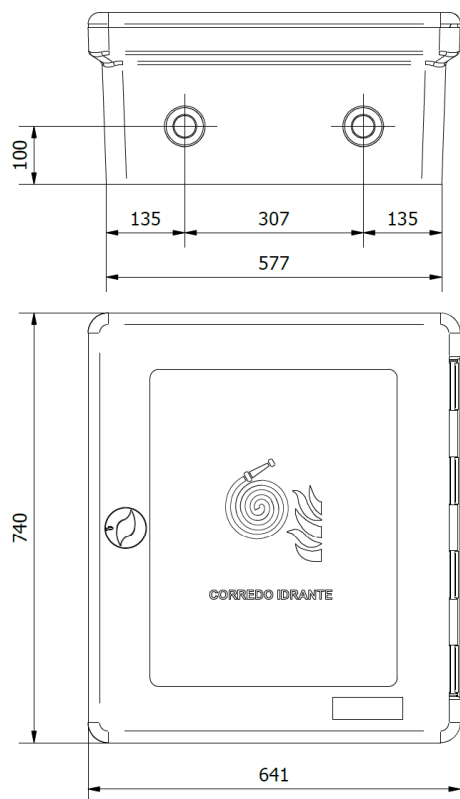


Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:6/10

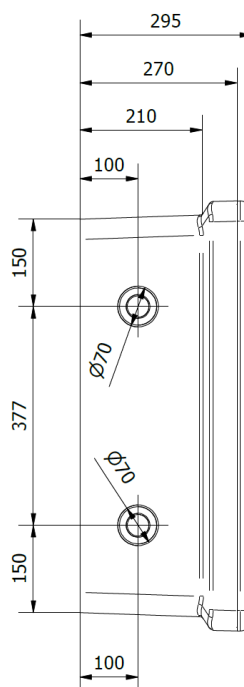

Gamma prodotti

Tipo lancia	MISTRAL Ø 16 - k 160 	
Dotazione	SINGOLA	DOPPIA
15 m	CX23A.RO117A	CX23A.RO217A
20 m	CX23A.RO117B	CX23A.RO217B
25 m	CX23A.RO117C	CX23A.RO217C
30 m	CX23A.RO117D	CX23A.RO217D

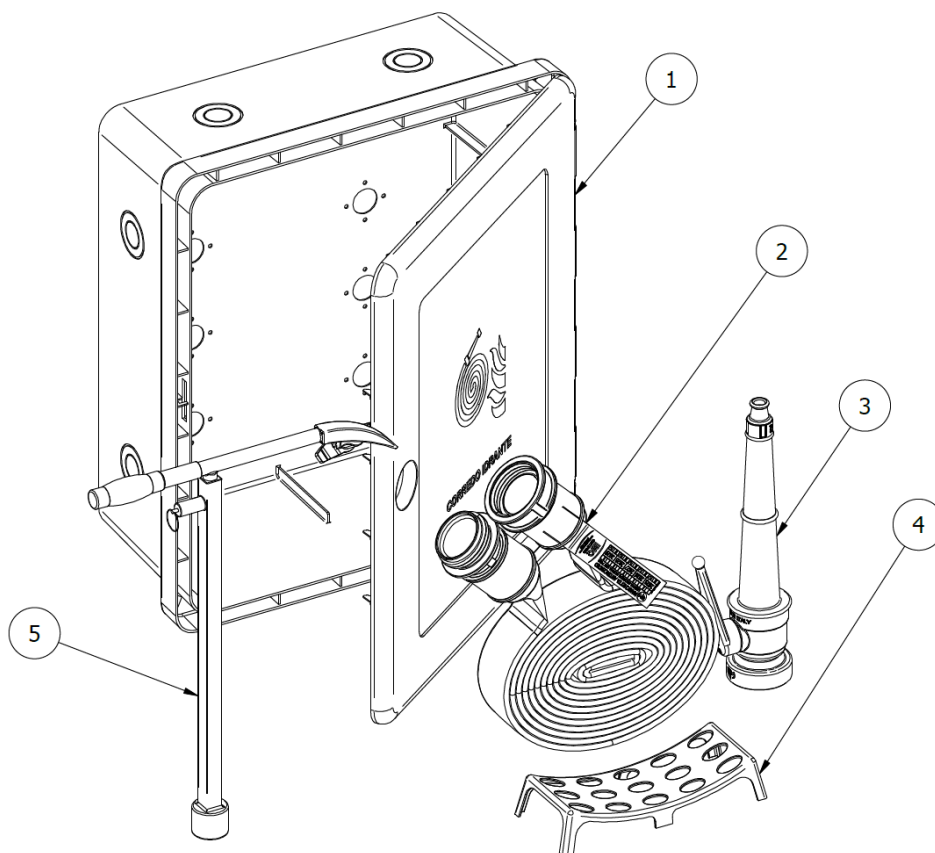
Cassetta corredo idrante sottosuolo **SOFT DN70
per protezione esterna con portello pieno UNI 10779**
Informazioni Tecniche
Componenti e ricambi


N°	Descrizione	Materiale	Codice	Quantità Singola dot.	Quantità Doppia dot.
1	Cassetta completa con maniglia.	Polipropilene	CC23A.RO	1	1
2	Manichetta flessibile SILVER DN70 a norma UNI 9487 con raccordi in lega di ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta esistenza/PVC	MA15S3FI – 15m MA20S3FI – 20m MA25S3FI – 25m MA30S3FI – 30m	1	2
3	Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160 – UNI11432	Ottone – Nylon	LA1293VE	1	2
4	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI	1	2
5	Chiave di manovra per idranti sottosuolo	Acciaio Verniciato	CH147XFI	1	1

Caratteristiche idrauliche lancia

Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160								
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m]		
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		@0,4MPa	@0,4MPa	@0,6MPa
	Pieno	227	321	396	160	18	20	22
	Frazionato	219	310	380	155	10	11	12

Accessori:

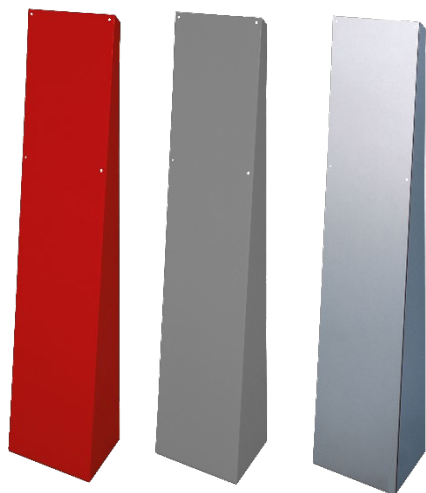

Piantana HI TECH

Altezza 1345mm.

Disponibile nelle versioni:

- CV127XVR Acciaio verniciato rosso RAL3000
- CV127XVG Acciaio verniciato grigio
- CV127XIN Acciaio Inox AISI304



Attacco a baionetta

Collo a cigno a uno sbocco orientabile

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1853FI Uscita semplice DN70 x DN70
- ID1863FI Uscita semplice DN70 x baionetta DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x baionetta DN70



Attacco a baionetta

Collo a cigno a due sbocchi orientabili

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1873FI Uscita semplice 2 DN70 x DN70
- ID1883FI Uscita semplice 2 DN70 x baionetta DN70
- ID3873FI Con saracinesca 2 DN70 x DN70
- ID3883FI Con saracinesca 2 DN70 x baionetta DN70