




Caratteristiche

Idrante a muro Airone EVO DN70.
Cassetta da parete per installazione interno/esterno con predisposizione per foro e fessure di ventilazione anti-vespa.
Dispositivo di apertura apribile di oltre 170°, completo di serigrafia dedicata, maniglia ad incasso completa di sigillo.
Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.

Dimensioni

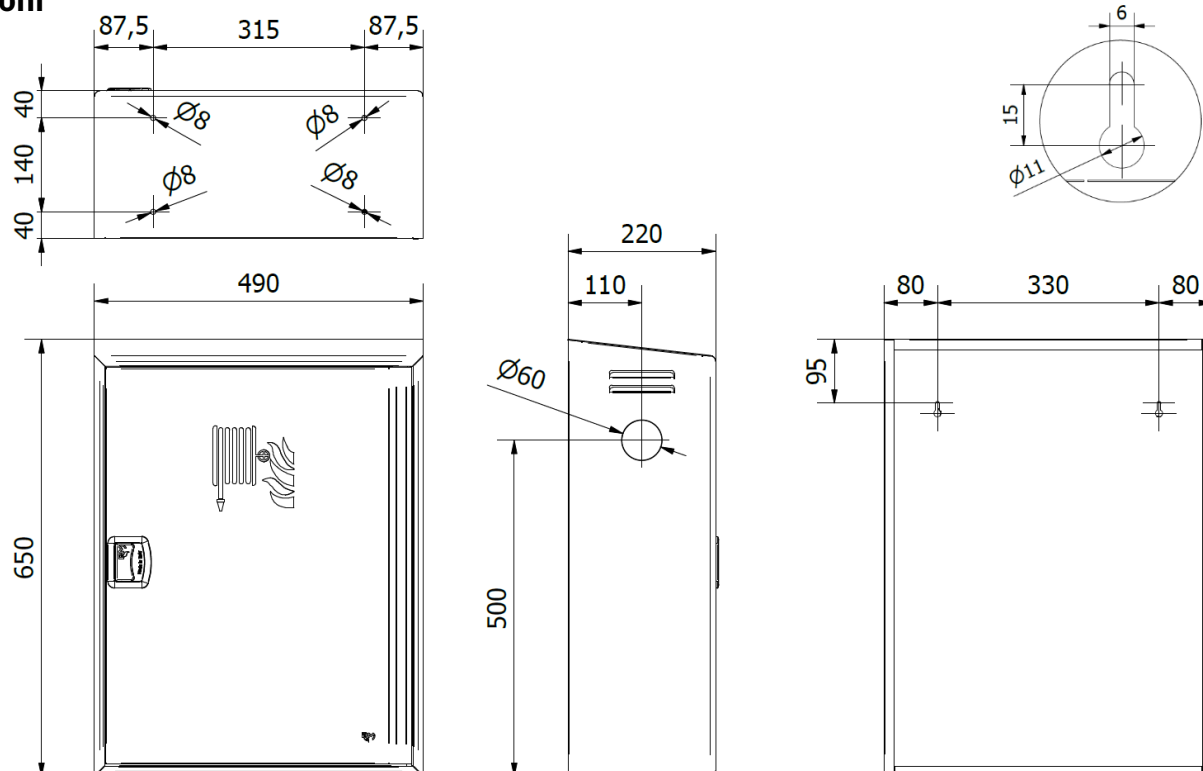


Tolleranze generali: +/-3mm

Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MISTRAL Ø 16 - k 160 	
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● INOX
15 m	CY73A.R1A17A	CY73A.X1A17A
20 m	CY73A.R1A17B	CY73A.X1A17B
25 m	CY73A.R1A17C	CY73A.X1A17C
30 m	CY73A.R1A17D	CY73A.X1A17D

Componenti e ricambi

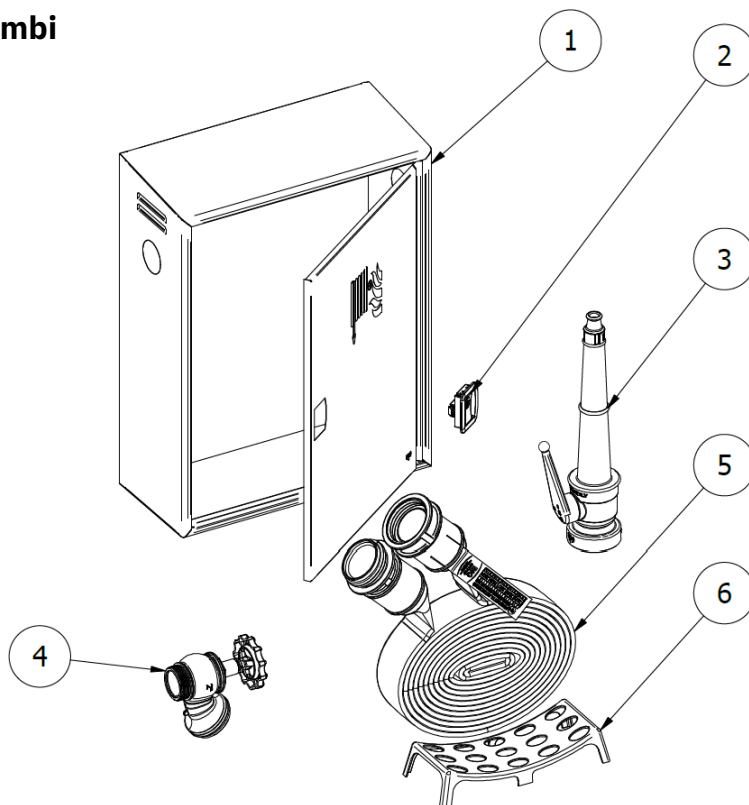

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa con maniglia e simbologia dedicata.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CV73A.R1
		Acciaio inox AISI 304	CV73A.X1
2	Serratura incasso RM, rosso/nera (per cassetta verniciata CV73A.R1) Serratura incasso RM, nera (per cassetta in acciaio inox CV73A.X1)	PA6 FV10 PA6 FV10	MI190XFI MI189XFI
3	Lancia erogatrice: Miami Ø16 K160	Ottone – Nylon	LA1293VE
4	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN70-UNI810 x G2" ISO228	Ottone UNI EN 1982	RI122ISA
5	Manichetta flessibile SILVER DN70 certificata UNI 9487 con raccordi in ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S3AL – 15m MA20S3AL – 20m MA25S3AL – 25m MA30S3AL – 30m
6	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI

Caratteristiche idrauliche lancia

Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min]			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		$Q=K \cdot \sqrt{10p}$			<i>(K minimo previsto dalla norma K=140)</i>	
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	227	321	393	160	22
	Frazionato	219	310	380	155	12