






Caratteristiche


Naspo antincendio orientabile manuale Airone EVO DN25, conforme alla normativa UNI EN671-1, certificato CE, completo di: cassetta a parete realizzata in lamiera di acciaio verniciata con resina poliesteri, a norma ISO 9227 resistente alla corrosione, o acciaio inox AISI304; dispositivo di apertura completo di simbologia dedicata, apribile di oltre 170°, maniglia ad incasso completa di sigillo. Include contenuto standard naspo.

Riferimento DoP: **RM01**

Dimensioni

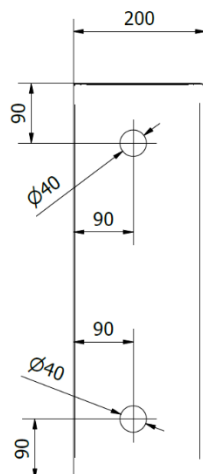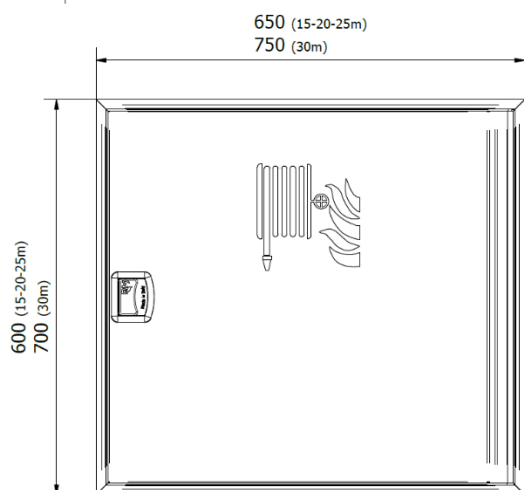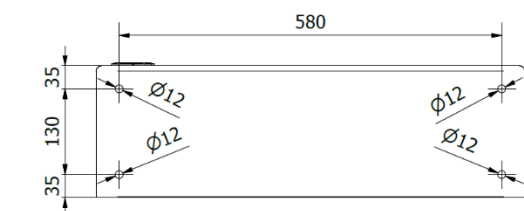

Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

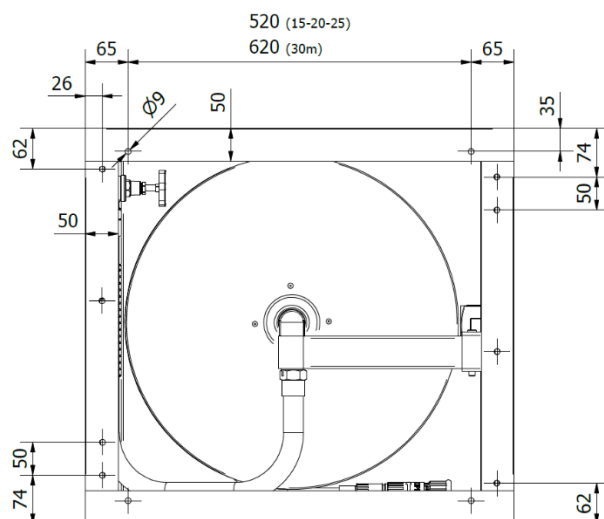

Gamma prodotti

Tipo lancia e colore tubo


Lancia PALMA K28 - TUBO BIANCO

Colore cassetta	ROSSO RAL 3000	BIANCO RAL 9003	INOX
15 m	CE71A.R1A1AA	CE71A.B1A1AA	CE71A.X1A1AA
20 m	CE71A.R1A1AB	CE71A.B1A1AB	CE71A.X1A1AB
25 m	CE71A.R1A1AC	CE71A.B1A1AC	CE71A.X1A1AC
30 m	CE71A.R1A1AD	CE71A.B1A1AD	CE71A.X1A1AD

Lancia PALMA K28 - TUBO ROSSO

Colore cassetta	ROSSO RAL 3000	BIANCO RAL 9003	INOX
15 m	CE71A.R1A3AA	CE71A.B1A3AA	CE71A.X1A3AA
20 m	CE71A.R1A3AB	CE71A.B1A3AB	CE71A.X1A3AB
25 m	CE71A.R1A3AC	CE71A.B1A3AC	CE71A.X1A3AC
30 m	CE71A.R1A3AD	CE71A.B1A3AD	CE71A.X1A3AD

Componenti e ricambi

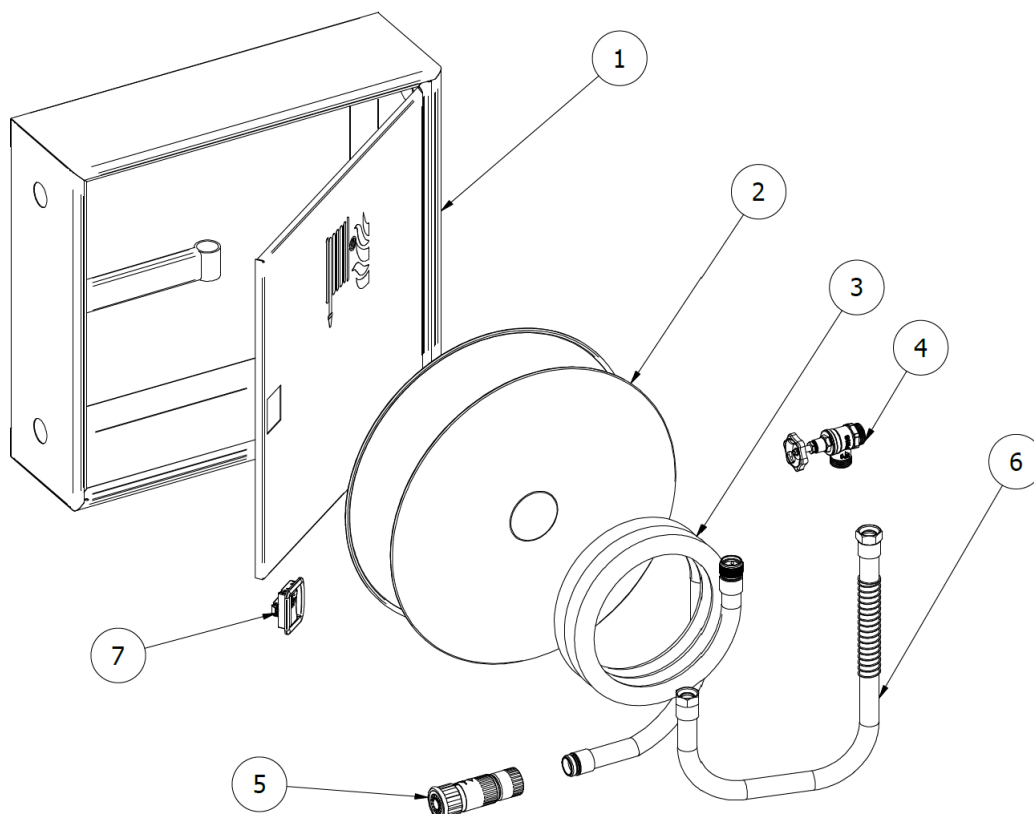

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Corpo cassetta realizzato in lamiera d'acciaio verniciato con resina poliesteri a norma ISO 9227, resistente alla corrosione, o in acciaio inox AISI304 misure: 650x600x200 (15-20-25m) e 750x700x200 (30m)	Acciaio verniciato con resina poliesteri rosso RAL3000	Su richiesta
		Acciaio verniciato con resina poliesteri bianco RAL9003	Su richiesta
		Acciaio inox AISI304	Su richiesta
2	Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 25m con snodo Bobina in acciaio colore rosso RAL3000 fino a 30m con snodo	Acciaio verniciato con resina poliesteri, ottone UNI EN 12165	AC101XFI AC110XFI
3	Tubo semirigido DN25 BIANCO 15 m per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694	Ottone UNI EN 12165 Ordito in poliesteri Trama monofilo TREVIRA	MA1501FI - 15m MA2001FI - 20m MA2501FI - 25m MA3001FI - 30m
	Tubo semirigido DN25 ROSSO 15 m per naspo raccordato G 1" M - 1" inn. rapido conforme alla normativa EN694		MA1521FI - 15m MA2021FI - 20m MA2521FI - 25m MA3021FI - 30m
4	Rubinetto idrante 1" X 1" 90° PN 16	Ottone UNI EN 12165	RI123FSA
5	Lancia PALMA a rotazione k28, certificata EN671-1	Nylon 66	LA1291VG
6	Tubo alimentazione naspo L=80cm raccordato F 1" X F 1" c/molla anti-torsione	Vario	RA132XFI
7	Maniglia a incasso, rosso/nera (per cassetta verniciata rossa)	PA6 FV10	MI190XFI
	Maniglia a incasso, nera (per cassetta verniciata bianca e Inox)		MI189XFI

Accessori:

**Rubinetto con manometro Art.: RI113FSA**

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

**Lancia Palma alta prestazione K34,9 Art.: LA1291VE****Tubo semirigido rosso per naspo, raccordato.**

Art.: MA1521FI – 15m

Art.: MA2021FI – 20m

Art.: MA2521FI – 25m

Art.: MA3021FI – 30m

**Schienale in lamiera per naspi Airone EVO**

15/20/25 m Art.: AC1301FI (rosso) – AC130BFI (bianco) – AC130XFI (inox)

30 m Art.: AC1311FI (rosso) – AC131BFI (bianco) – AC131XFI (inox)

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K28						
	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	40	56	68	28	11,1
Frazionato	46	65	80	32,5	6,9	

Lancia PALMA DN25 a rotazione – Ø8 – K34,9						
	Getto	Portata Q[l/min] $Q=K \cdot \sqrt{10p}$			K	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	50	70	74	34,9	11,5
Frazionato	52	74	90	36,7	4,6	