







Caratteristiche

Cassetta corredo idrante sottosuolo Airone DN70, per protezione esterna, con lastra infrangibile Integra. Cassetta a parete con tettuccio spiovente disponibile nelle versioni in lamiera di acciaio verniciata con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304. Dispositivo di apertura apribile di oltre 170°.

Include contenuto standard corredo idrante sottosuolo singola dotazione.

Dimensioni

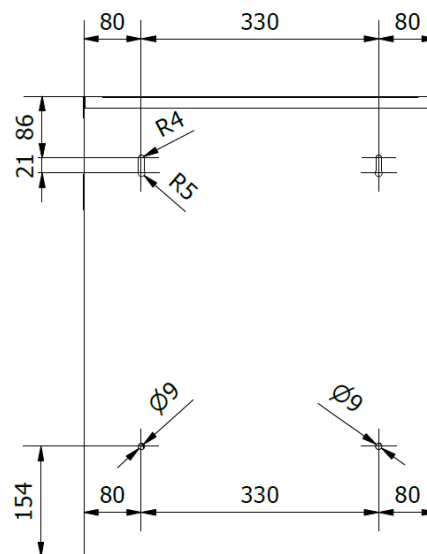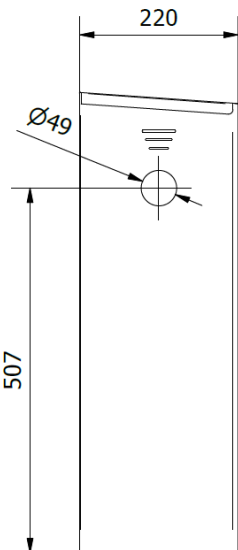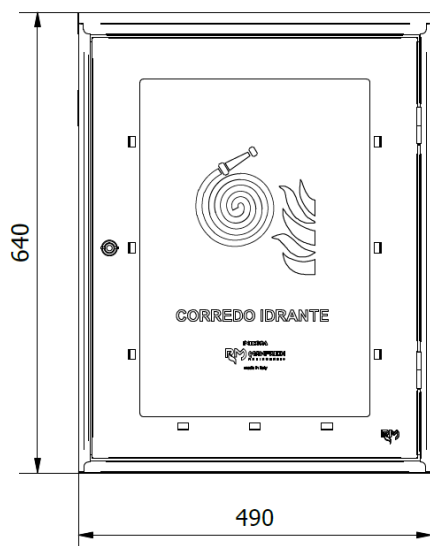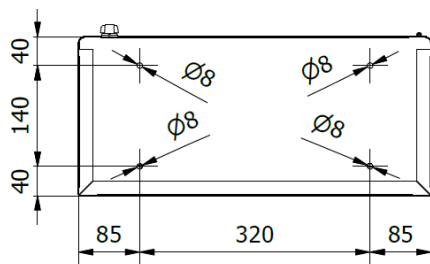


Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:6/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MISTRAL Ø 16 - k 160 	
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● INOX
15 m	CX63C.R1117A	CX63C.X1117A
20 m	CX63C.R1117B	CX63C.X1117B
25 m	CX63C.R1117C	CX63C.X1117C
30 m	CX63C.R1117D	CX63C.X1117D

Componenti e ricambi

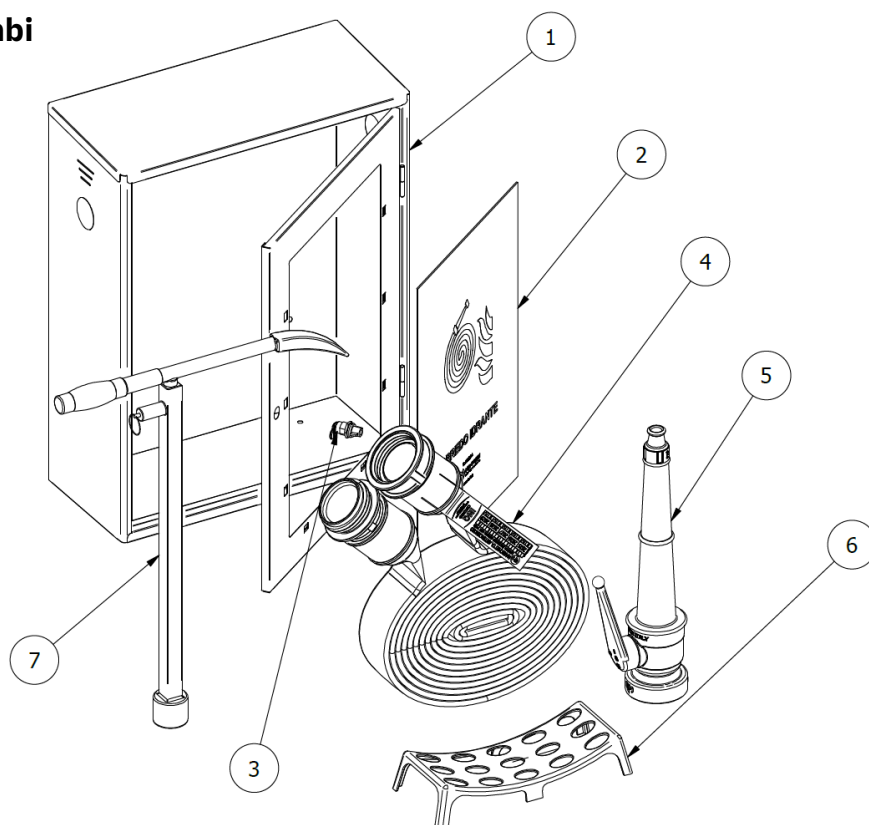

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa con lastra e maniglia.	Acciaio verniciato rosso RAL3000	CC63C.R1
		Acciaio inox AISI 304	CC63C.X1
2	Lastra infrangibile Integra	PC fumè	LT1683CI
3	Serratura x cassetta Airone	PA6 FV10	MI142XFI
4	Manichetta flessibile SILVER DN70 a norma UNI 9487 con raccordi in lega di ottone a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta esistenza/PVC	MA15S3FI – 15m MA20S3FI – 20m MA25S3FI – 25m MA30S3FI – 30m
5	Lancia erogatrice: Mistral Ø16 K160 – UNI11423	Ottone – Nylon	LA1293VE
6	Selletta salva-michetta in materiale plastico.	ABS	CV1572FI
7	Chiave di manovra per idranti sottosuolo	Acciaio verniciato	CH147XFI

Caratteristiche idrauliche lancia

Lancia MISTRAL DN70 a leva – Ø16 – K160								
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K	Gittata [m]		
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		@0,4MPa	@0,4MPa	@0,6MPa
	Pieno	227	321	396	160	18	20	22
	Frazionato	219	310	380	155	10	11	12

Accessori:



Piantana Airone

Altezza 750mm.

Disponibile nelle versioni:

- CV145XVE Acciaio verniciato rosso RAL3000
- CV1382IN Acciaio inox AISI304



Collo a cigno a uno sbocco orientabile

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1853FI Uscita semplice DN70 x DN70
- ID1863FI Uscita semplice DN70 x baionetta DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x DN70
- ID3853FI Con saracinesca DN70 x baionetta DN70



Collo a cigno a due sbocchi orientabili

Ottone UNI EN 1982 e acciaio, attacco UNI 811 o baionetta.

Disponibile nelle versioni:

- ID1873FI Uscita semplice 2 DN70 x DN70
- ID1883FI Uscita semplice 2 DN70 x baionetta DN70
- ID3873FI Con saracinesca 2 DN70 x DN70
- ID3883FI Con saracinesca 2 DN70 x baionetta DN70