



Caratteristiche

Idrante a muro SL DN45, conforme alla UNI EN671-2, certificato CE.



Cassetta forma "C" tipo 2 da parete per installazione interno/esterno realizzata in polietilene lineare a bassa densità (LLDPE), stampata in un unico blocco, con forme morbide e stondate priva di spigoli, con selletta salva manichetta incorporata.

Innovativo dispositivo di apertura a scorrimento con lastra infrangibile Integra completa di istruzioni serigrafia dedicata e sigillo.

Disponibile nei colori rosso, giallo, verde, azzurro, bianco granit, grigio, grigio scuro.

Riferimento DoP: **RM02**

Dimensioni

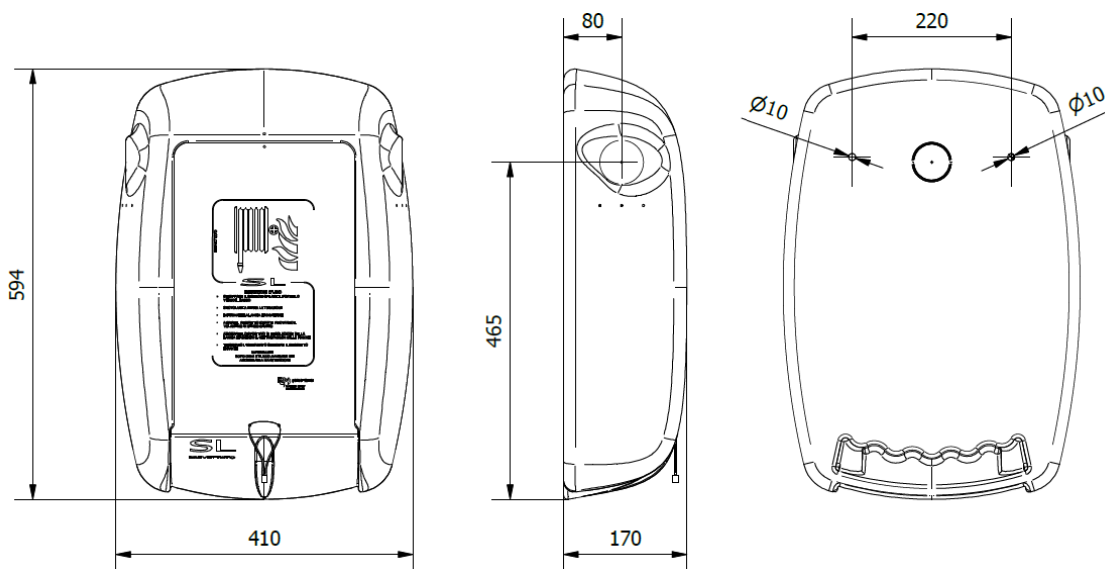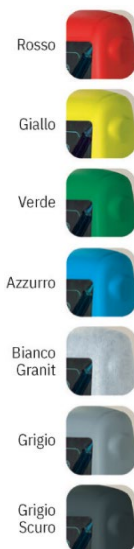


Tolleranze generali: +/-3mm

Spessore minimo lamiera [mm]:7/10

Gamma prodotti

Tipo lancia	MIAMI Ø 13 - k 85	MISTRAL Ø 12 - k 72	MISTRAL Ø 13 - k 85
Colore cassetta	● ROSSO RAL 3000	● ROSSO RAL 3000	● ROSSO RAL 3000
15 m	CE32C.ROA22A	CE32C.ROA21A	CE32C.ROA24A
20 m	CE32C.ROA22B	CE32C.ROA21B	CE32C.ROA24B
25 m	CE32C.ROA22C	CE32C.ROA21C	CE32C.ROA24C
30 m	CE32C.ROA22D	CE32C.ROA21D	CE32C.ROA24D

Componenti e ricambi

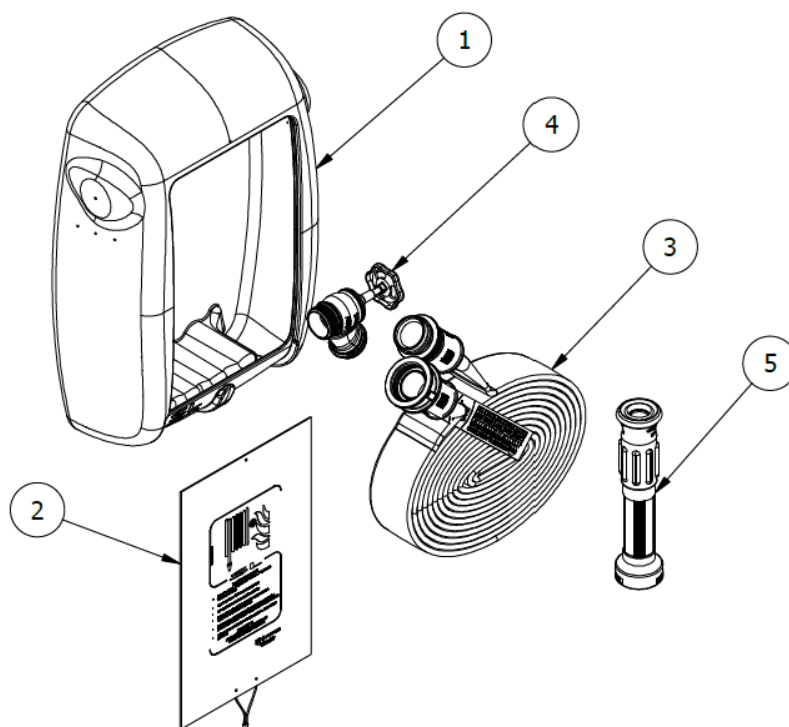

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Cassetta completa rossa con lastra (altri colori su richiesta)	LLDPE, PC	CV32C.RO
2	Lastra infrangibile SL sfilabile, serigrafata.	PC	LT1602FI
3	Manichetta flessibile SILVER DN45 certificata UNI EN14540 con raccordi in lega di alluminio a norma UNI804 e legatura a norma UNI 7422 con manicotti copri legatura in gomma.	Tessuto in poliestere ad alta resistenza/PVC	MA15S2AL – 15m MA20S2AL – 20m MA25S2AL – 25m MA30S2AL – 30m
4	Rubinetto idrante in ottone, attacco manichetta DN45-UNI810 x G1 ½" ISO7.	Ottone UNI EN 1982	RI122HSA
5	Lancia erogatrice: Miami Ø13 K85 Mistral Ø12 K72 Mistral Ø13 K85	Ottone – Nylon	LA1502VE LA1292VE LA1692VE

Opzionale:



Rubinetto con manometro Art.: RI118HSA

Permette la misurazione della pressione residua in prossimità del punto più sfavorito dell'impianto.

OBBLIGO UNI 10779

Caratteristiche idrauliche lance

Lancia MIAMI DN45 a rotazione – Ø13 – K85						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	133	188	230	94	19
	Frazionato	174	246	301	123	5,5

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø12 – K72						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	120	170	208	85	12
	Frazionato	110	156	191	78	7

Lancia MISTRAL DN45 a leva – Ø13 – K85						
	Getto	Portata effettiva rilevata Q[l/min] $Q=K \cdot v(10p)$			K (K minimo previsto dalla norma K=72)	Gittata [m] @ 0,2MPa
		@ 0,2 Mpa	@ 0,4 Mpa	@ 0,6 MPa		
	Pieno	138	194	238	97	15
	Frazionato	122	172	211	86	8