




Caratteristiche

Cassetta vuota Airone DN45, conforme alla UNI EN671-2, certificata CE.
Cassetta forma “C” tipo 2 da parete per installazione interno/esterno.
Dispositivo di apertura con lastra infrangibile Integra completa di serigrafia dedicata, apribile di oltre 170°, serratura completa di sigillo.
Disponibile nelle versioni in acciaio verniciato con resina poliestere a norma ISO 9227 resistente alla corrosione o acciaio inox AISI304.


Dimensioni

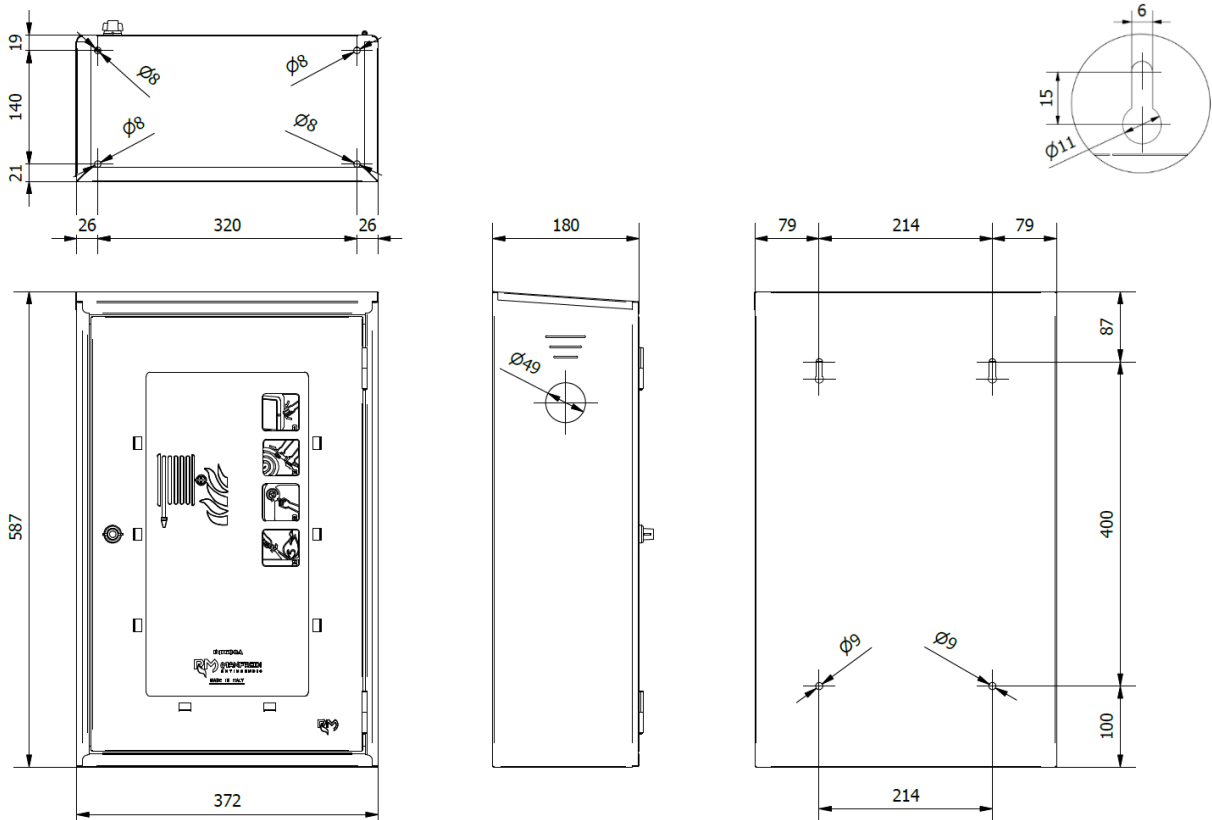

Tolleranze generali: +/-3mm
Spessore minimo lamiera [mm]:6/10

Gamma prodotti

Articolo		Descrizione
CV62C.R1	● ROSSO RAL 3000	Cassetta vuota Airone da interno/esterno con lastra, verniciata rossa
CV32C.X1	● ACCIAIO INOX AISI304	Cassetta vuota Airone da interno/esterno con lastra, in acciaio inox

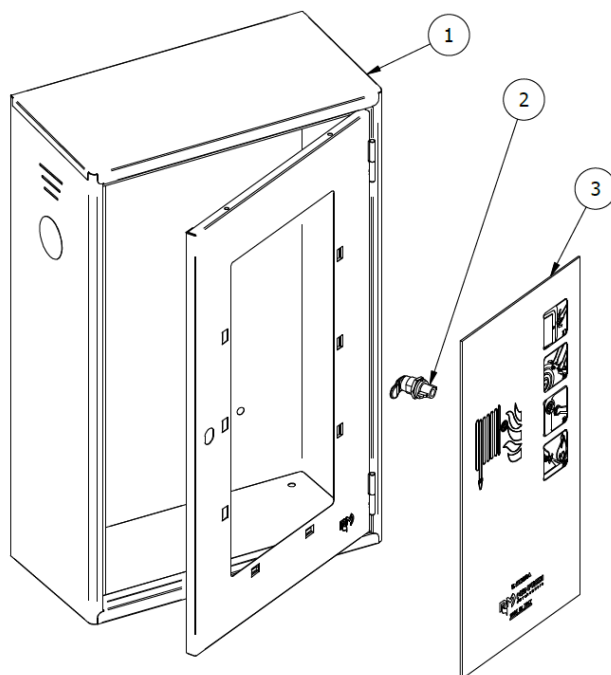Componenti e ricambi

N°	Descrizione	Materiale	Codice
1	Corpo Cassetta senza lastra e maniglia.		Su richiesta
2	Lastra infrangibile Integra serigrafata	PS fumè	LT1682FI
3	Serratura per cassetta Airone	PA6 FV10	MI142XFI